協力条約に基づいて公開された国際出願



(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年8月5日(05.08.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/066140 A1

(51) 国際特許分類7:

G06F 3/14

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/000384

(22) 国際出願日:

2004年1月19日(19.01.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2003-011857 2003年1月21日(21.01.2003) 2003年1月21日(21.01.2003) JР 特願2003-011858

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 三洋電機 株式会社 (SANYO ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒 5708677 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 郭 順也(KAKU, Junya) [CN/JP]; 〒6640895 兵庫県伊丹市宮ノ前2 -1 - 1 1 - 8 0 4 Hyogo (JP).


(74) 代理人: 山田 義人 (YAMADA, Yoshito); 〒5410044 大 阪府大阪市中央区伏見町2-6-6タナベビルOsaka (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

/続葉有/

(54) Title: DATA STRUCTURE OF MENU DISPLAY CONTROL DATA AND MENU DISPLAY DEVICE

(54)発明の名称:メニュー表示制御データのデータ構造およびメニュー表示装置



- 18...SIGNAL PROCESSING
- 24...JPEG CODEC
- 38...MEMORY CARD
- 40 COMMUNICATION CARD
- 42...FLASH MEMORY 20...MEMORY CONTROLLER
- 26...VIDEO ENCODER
- 28...MIXER 32...CHARACTER GENERATOR
- 46...SHUTTER KEY
- 50...SET KEY
- 52...UP KEY 54...DOWN KEY

(57) Abstract: A display control table includes GUI tables < guitbl>[0] to <guitbl>[N-1] and menu tables belonging to each of them <menu_tbl>[0] to <menu_tbl>[I-1]. The GUI tables <guitbl>[0] to <guitbl>[N-1] manage a plurality of large items subjected to display processing. Moreover, each of the menu tables <menu_tbl>[0] to <menu_tbl>[I-1] manages a plurality of small items subjected to display processing. Tree tables <tree_tbl>[0] to <tree tbl>[L-1] indicating dependence relationship with the small items managed under other GUI tables are assigned to each of the menu tables <menu_tbl>[0] to <menu_tbl>[I-1]. When a desired small item is selected, a plurality of small items depending on the desired small item are subjected to display processing according to the tree tables <tree_tbl>[0] to <tree_tbl>[L-1].

(57) 要約: 表示制御テーブルは、GUIテーブル<guitbl>[0]~<guitbl>[N-1]とその各々に属するメニューテーブ ル<menu tbl>[0]~<menu_tbl>[I-1]とを備える。GUI テーブル<guitbl>[0]~<guitbl>[N-1]は、表示処理を施され る複数の大項目をそれぞれ管理する。また、メニュー テーブル<menu_tbl>[0]~<menu_tbl>[I-1]の各々は、表 示処理を施される複数の小項目を管理する。メニュー テーブル<menu_tbl>[0]~<menu_tbl>[I-1]の各々には、 他のGUIテーブルの下で管理される小項目との依存関 係を示すツリーテーブル<tree_tbl>[0]~<tree_tbl>[L-1] が割り当てられる。所望の小項目が選択されると、この ツリーテーブル<tree_tbl>[0]~<tree_tbl>[L-1]に基づい て、所望の小項目に依存する複数の小項目に表示処理が 施される。

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。



明細書

メニュー表示制御データのデータ構造およびメニュー表示装置

技術分野

この発明は、メニュー表示制御データのデータ構造に関し、特にたとえばメニュー画像を表示する表示装置のプロセサによって読み取られる、メニュー表示制御データのデータ構造に関する。

この発明はまた、メニュー表示装置に関し、特にたとえばメニュー表示制御データに基づいてメニュー画像を表示する表示手段を備える、メニュー表示装置に 関する。

従来技術

この種の表示装置では、メニュー表示制御データおよびこれに適合する制御プログラムは、製造段階において内蔵メモリに書き込まれる。このため、使用段階でメニュー表示制御データのみを変更すると、制御プログラムは変更されたメニュー表示制御データを適切に処理できず、メニュー表示に不具合が生じる。かかる理由から、従来は、使用段階でメニュー画像を変更することはできなかった。

しかし、表示装置の使用状況の変化に対応してメニュー画像を変更できなければ、表示装置の汎用性に欠け、コストの面で問題が生じる。たとえば、撮影現場の詳細情報をメニュー操作によって入力できるディジタルカメラを想定した場合、被写界が楽器の製作現場であるときと家屋の建築現場であるときとで、入力すべき詳細情報が異なる。かかる場合にメニュー画像が固定であると、撮影現場毎に専用のディジタルカメラを準備しなければならず、コストがかかってしまう。

発明の概要

それゆえに、この発明の主たる目的は、異なるメニュー画像を表示装置に表示させることができる、メニュー表示制御データのデータ構造を提供することである。

この発明の他の目的は、異なるメニュー画像を表示することができる、メニュー表示装置を提供することである。



この発明によれば、メニュー画像を表示する表示装置のプロセサによって読み取られるメニュー表示制御データのデータ構造は、プロセサによって表示処理を施される複数の大項目をそれぞれ管理する複数の第1管理テーブル、および複数の第1管理テーブルの各々に属するかつ各自がプロセサによって表示処理を施される複数の小項目を管理する複数の第2管理テーブルを備え、注目する第2管理テーブルが属する第1管理テーブルと異なる第1管理テーブルの下で管理される小項目との依存関係を示す依存関係情報を注目する第2管理テーブルに割り当て、所望の小項目が選択されたときにプロセサが依存関係情報に基づいて所望の小項目に依存する複数の小項目を表示できるようにしたことを特徴とする。

表示装置のプロセサによって読み取られるメニュー表示制御データは、複数の第1管理テープルとその各々に属する複数の第2管理テープルとを備える。複数の第1管理テープルは、プロセサによって表示処理を施される複数の大項目をそれぞれ管理する。また、各々の第2管理テープルは、プロセサによって表示処理を施される複数の小項目を管理する。

注目する第2管理テープルには、当該第2管理テープルが属する第1管理テープルと異なる第1管理テーブルの下で管理される小項目との依存関係を示す依存関係情報が割り当てられる。所望の小項目が選択されると、プロセサは、この依存関係情報に基づいて、所望の小項目に依存する複数の小項目を表示する。

このように、依存関係情報が第2管理テーブルに割り当てられるため、プロセサは、この依存関係情報を読み取ることで小項目を的確に画面に表示することができる。つまり、表示装置は異なるメニュー画像を共通の手順で画面に表示することができる。

好ましくは、所望の小項目を示す所望小項目情報が、所望の小項目を管理する 第1管理テープルに割り当てられる。プロセサは、かかる所望小項目情報に基づ いて、所望の小項目に対応する大項目の代わりに所望の小項目を表示する。これ によって、いずれの小項目が選択されたかを容易に把握することができ、操作性 が向上する。

さらに好ましくは、所望の小項目の選択が解除されたとき、所望小項目情報が 小項目未選択情報に切り換えられる。プロセサは、小項目未選択情報に基づいて、



所望の小項目の代わりに所望の小項目に対応する大項目を表示する。

好ましくは、所望の小項目が選択されていない第2管理テーブルの小項目に依存する第2管理テーブルが属する第1管理テーブルに選択不可情報が割り当てられる。プロセサは、選択不可情報が割り当てられた第1管理テーブルが管理する大項目の表示を中止する。これによって、未選択の小項目に関連する大項目の表示が中止され、操作性が向上する。

好ましくは、依存関係情報は複数の小項目との依存関係を示し得る。この場合、 第2管理テーブルの数が減少され、データサイズの抑制が可能となる。

好ましくは、複数の第1管理テーブルの各々に属する複数の第2管理テーブルは連続する。このとき、複数の第1管理テーブルの各々には、複数の第2管理テーブルの先頭位置情報とテーブル数情報とが割り当てられる。これによって、第2管理テーブル毎にアドレス情報を割り当てる必要がなくなり、データサイズの抑制が可能となる。

この発明によれば、メニュー表示制御データに基づいてメニュー画像を表示する表示手段を備えるメニュー表示装置は、メニュー表示制御データは、複数の大項目をそれぞれ管理する複数の第1管理テーブル、および複数の第1管理テーブルの各々に属するかつ各自が複数の小項目を管理する複数の第2管理テーブルを含み、複数の第2管理テーブルの各々には自分が属する第1管理テーブルと異なる第1管理テーブルの下で管理される小項目との依存関係を示す依存関係情報が割り当てられ、表示手段は、所望の小項目が選択されたときに依存関係情報に基づいて所望の小項目に依存する複数の小項目を特定する特定手段を含むことを特徴とする。

メニュー表示制御データは、複数の第1管理テーブルおよび複数の第2管理テーブルを含む。複数の第1管理テーブルは、複数の大項目をそれぞれ管理する。また、複数の第2管理テーブルは、複数の第1管理テーブルの各々に属するかつ各自が複数の小項目を管理する複数の第2管理テーブルを含む。複数の第2管理テーブルの各々には、自分が属する第1管理テーブルと異なる第1管理テーブルの下で管理される小項目との依存関係を示す依存関係情報が割り当てられる。

かかるメニュー表示制御データに基づいてメニュー画像を表示するにあたって、



表示手段は、所望の小項目が選択されたとき依存関係情報に基づいて所望の小項 目に依存する複数の小項目を特定する。

このように依存関係情報が第2管理テーブルに割り当てられるため、依存関係情報を読み取ることで小項目を的確に画面に表示することができる。つまり、異なるメニュー画像を共通の手順で画面に表示することができる。

好ましくは、表示手段は、所望の小項目を管理する第1管理テーブルに所望の 小項目を示す所望小項目情報を割り当て、所望小項目情報に基づいて、所望の小 項目に対応する大項目の代わりに所望の小項目を表示する。これによって、いず れの小項目が選択されたかを容易に把握することができ、操作性が向上する。

さらに好ましくは、表示手段は、所望の小項目の選択が解除されたとき所望小項目情報を小項目未選択情報に切り換え、小項目未選択情報に基づいて、所望の 小項目の代わりに所望の小項目に対応する大項目を表示する。

好ましくは、表示手段は、所望の小項目が選択されていない第2管理テーブルの小項目に依存する第2管理テーブルが属する第1管理テーブルに選択不可情報を割り当て、選択不可情報が割り当てられた第1管理テーブルが管理する大項目の表示を中止する。

好ましくは、被写体が撮影手段によって撮影されたとき、この被写体の画像信号と所望の小項目を含むメニュー情報とを含む画像ファイルが作成手段によって 作成される。

この発明の上述の目的、その他の目的、特徴および利点は、図面を参照して行う以下の実施例の詳細な説明から一層明らかとなろう。

図面の簡単な説明

図1はこの発明の一実施例を示すプロック図であり;

図2は図1実施例に適用されるメニュー構造の一部を示す図解図であり;

図3は図1実施例に適用されるメニュー構造の他の一部を示す図解図であり:

図4は図1実施例に適用されるメニュー構造のその他の一部を示す図解図であり;



- 図5はメニュー構造を形成する要素の名称を記述した図解図であり;
- 図6は画面表示の遷移の一例を示す図解図であり;
- 図7 (A) は画面に表示されるメニューの一例を示す図解図であり;
- 図7 (B) は画面に表示されるメニューの他の一例を示す図解図であり;
- 図8(A)は画面に表示されるメニューのその他の一例を示す図解図であり;
- 図8 (B) は画面に表示されるメニューのさらにその他の一例を示す図解図であり;
 - 図9 (A) は画面に表示されるメニューの他の一例を示す図解図であり;
 - 図9(B)は画面に表示されるメニューのその他の一例を示す図解図であり;
- 図10(A)は画面に表示されるメニューのさらにその他の一例を示す図解図であり;
 - 図10 (B) は画面に表示されるメニューの他の一例を示す図解図であり;
- 図11(A)は画面に表示されるメニューのその他の一例を示す図解図であり;
- 図11 (B) は画面に表示されるメニューのさらにその他の一例を示す図解 図であり;
 - 図12(A)は画面に表示されるメニューの他の一例を示す図解図であり;
- 図12(B)は画面に表示されるメニューのその他の一例を示す図解図であり;
- 図13(A)は画面に表示されるメニューのさらにその他の一例を示す図解図であり;
 - 図13 (B) は画面に表示されるメニューの他の一例を示す図解図であり;
- 図14 (A) は画面に表示されるメニューのその他の一例を示す図解図であり:
- 図14(B)は画面に表示されるメニューのさらにその他の一例を示す図解 図であり;
- 図15は図2~図4に示すメニュー構造に対応する表示制御テーブルの一例 を示す図解図であり;
 - 図16は図15に示す表示制御テーブルの構造の一例を示す図解図であり;



図17は図2~図4に示すメニュー構造に対応する文字列データの一例を示す図解図であり;

図18は図1実施例に適用されるSDRAMのマッピング状態の一例を示す 図解図であり;

図19は図1実施例に適用されるフラッシュメモリのマッピング状態の一例 を示す図解図であり;

- 図20は図1実施例の動作の一部を示すフロー図であり;
- 図21は図1実施例の動作の他の一部を示すフロー図であり;
- 図22は図1実施例の動作のその他の一部を示すフロー図であり;
- 図23は図1実施例の動作のさらにその他の一部を示すフロー図であり;
- 図24は図1実施例の動作の他の一部を示すフロー図であり;
- 図25は図1実施例の動作のその他の一部を示すフロー図であり;
- 図26は図1実施例の動作のさらにその他の一部を示すフロー図であり;
- 図27は図1実施例の動作の他の一部を示すフロー図であり;
- 図28は図1実施例の動作のその他の一部を示すフロー図であり;
- 図29は図1実施例の動作のさらにその他の一部を示すフロー図であり;
- 図30は図1実施例の動作の他の一部を示すフロー図であり;
- 図31は図1実施例の動作のその他の一部を示すフロー図であり;
- 図32は図1実施例の動作のさらにその他の一部を示すフロー図であり;
- 図33は図1実施例の動作の他の一部を示すフロー図であり;
- 図34は図1実施例の動作のその他の一部を示すフロー図であり;
- 図35は図1実施例の動作のさらにその他の一部を示すフロー図であり;
- 図36は図1実施例の動作の他の一部を示すフロー図であり;
- 図37は図1実施例の動作のその他の一部を示すフロー図であり;
- 図38は図1実施例の動作のさらにその他の一部を示すフロー図であり;
- 図39は図1実施例の動作の他の一部を示すフロー図であり;
- 図40は図1実施例の動作のその他の一部を示すフロー図であり;
- 図41は図1実施例の動作のさらにその他の一部を示すフロー図であり;
- 図42は図1実施例の動作の他の一部を示すフロー図であり;そして



図43は図1実施例の動作のその他の一部を示すフロー図である。

発明を実施するための最良の形態

図1を参照して、この実施例のディジタルカメラ10は、主に楽器の製作現場を撮影するために用いられるカメラであり、イメージセンサ12を含む。被写界つまり製作現場の光学像は、光学レンズ(図示せず)を介してイメージセンサ12の受光面に入射する。受光面には複数の受光素子(図示せず)が配置され、かかる受光素子の光電変換によって、被写界の光学像に対応する生画像信号(電荷)が生成される。

シャッタキー46が操作されると、撮影処理が実行される。まず、CPU44が、TG (Timing Generator) 14に読み出し命令を与え、信号処理回路18に処理命令を与え、そしてJPEGコーデック24に圧縮命令を与える。TG14は、受光素子で生成された生画像信号を読み出すべく、タイミング信号をイメージセンサ12に与える。生画像信号は、ラスタスキャン方式でイメージセンサ12から読み出され、CDS/AGC/AD回路16でノイズ除去、ゲイン調整およびA/D変換の一連の処理を施される。CDS/AGC/AD回路16から出力された生画像データは、信号処理回路18によって色分離、白バランス調整、YUV変換などの信号処理を施される。これによって生成されたYUVデータは、メモリコントローラ20によってSDRAM22に書き込まれる。

JPEGコーデック24は、メモリコントローラ20を通してSDRAM22からYUVデータを読み出し、読み出されたYUVデータにJPEG圧縮を施す。 これによって生成された圧縮YUVデータつまりJPEGデータもまた、メモリコントローラ20によってSDRAM22に書き込まれる。

CPU44は、自らファイルヘッダを作成し、SDRAM22に格納されたJPEGデータをメモリコントローラ20を通して読み出し、ファイルヘッダとJPEGデータとを含む画像ファイルをI/F34に与える。メモリカード38がスロット36に装着されている場合、画像ファイルは、I/F34によってメモリカード38に記録される。通信カード40がスロット36に装着されている場合、画像ファイルは、I/F34から通信カード40に与えられ、通信カード4



0によって遠隔地のサーバ(図示せず)に送信される。

後述する表示制御テーブルおよび文字列データが有効である場合、メニューキー46およびセットキー50の操作に応答して、図2~図4に示す構造を有するメニューがLCD30に表示される。具体的には、CPU44からの命令に従って、キャラクタジェネレータ32から所望のキャラクタデータが出力される。出力されたキャラクタデータはミキサ28を介してLCD30に与えられ、これによってメニューが表示される。なお、メニュー構造を形成する各要素の名称を図5に示す。また、キー操作に応じた表示メニューの遷移を図6~図14(B)に示す。かかる表示メニューを操作することで、楽器の製作現場を特定するための詳細情報の入力が可能となる。

図2~図4を参照して、メニュー構造は、"音楽ジャンル"、"楽器分類"、"楽器名"、"材質"、"材料"および"表面処理"の6つの大項目に分類される。この6つの大項目には、"0"~"5"の大項目番号が割り当てられる。

"音楽ジャンル"は、"クラシック"、"ジャズ"および"その他"の小項目に分類される。いずれの小項目も、枝メニュー"0"に属する。"クラシック"には小項目番号"0"が割り当てられ、"ジャズ"には小項目番号"1"が割り当てられ、そして"その他"には小項目番号"2"が割り当てられる。

"楽器分類"は、"弦楽器"、"木管楽器"、"金管楽器"、"打楽器"および"鍵盤楽器"の小項目に分類される。これらの小項目も、全て枝メニュー"0"に属する。"弦楽器"には小項目番号"0"が割り当てられ、"木管楽器"には小項目番号"1"が割り当てられ、"金管楽器"には小項目番号"2"が割り当てられ、"打楽器"には小項目番号"3"が割り当てられ、そして"鍵盤楽器"には小項目番号"4"が割り当てられる。

"楽器名"は、"バイオリン"、"ビオラ"、"チェロ"、"コントラバス"、"オーポエ"、 "フルート"、"クラリネット"、"ファゴット"、"サクソフォン"、"ホルン"、"トランペット"、"トロンポーン"、"ユーフォニアム"、"チューバ"、"ティンパニ"、"スネアドラム"、"バスドラム"、"ピアノ"、"チェレスタ"および"オルガン"の小項目に分類される。

このうち、"バイオリン", "ビオラ", "チェロ"および"コントラパス"は枝メニュー"0"に属し、"オーボエ", "フルート", "クラリネット", "ファゴット"および"サ



クソフォン"は枝メニュー"1"に属する。また、"ホルン"、"トランペット"、"トロンボーン"、"ユーフォニアム"および"チューバ"は枝メニュー"2"に属し、"ティンパニ"、"スネアドラム"および"バスドラム"は枝メニュー"3"に属し、"ピアノ"、"チェレスタ"および"オルガン"は枝メニュー"4"に属する。

"バイオリン"には小項目番号"0"が割り当てられ、"ビオラ"には小項目番号"1"が割り当てられ、"チェロ"には小項目番号"2"が割り当てられ、そして"コントラバス"には小項目番号"3"が割り当てられる。"オーポエ"には小項目番号"0"が割り当てられ、"フルート"には小項目番号"1"が割り当てられ、"クラリネット"には小項目番号"2"が割り当てられ、"ファゴット"には小項目番号"3"が割り当てられ、そして"サクソフォン"には小項目番号"4"が割り当てられる。

"ホルン"には小項目番号"0"が割り当てられ、"トランペット"には小項目番号 "1"が割り当てられ、"トロンボーン"には小項目番号"2"が割り当てられ、"ユーフォニアム"には小項目番号"3"が割り当てられ、"チューバ"には小項目番号"4"が割り当てられる。"ティンパニ"には小項目番号"0"が割り当てられ、"スネアドラム"には小項目番号"1"が割り当てられ、"バスドラム"には小項目番号"2"が割り当てられる。"ピアノ"には小項目番号"0"が割り当てられ、"チェレスタ"には小項目番号"1"が割り当てられ、"オルガン"には小項目番号"2"が割り当てられる。

"材質"は、"木材"、"金属"および"その他"の小項目に分類される。"木材"は、枝メニュー"0"および"1"に属し、"金属"は枝メニュー"1"および"2"に属し、"その他"は枝メニュー"0"、"1"および"2"に属する。枝メニュー"0"に属する"木材"には小項目番号"0"が割り当てられ、枝メニュー"1"に属する"木材"には小項目番号"0"が割り当てられる。枝メニュー"1"に属する"金属"には小項目番号"0"が割り当てられ、枝メニュー"2"に属する"金属"には小項目番号"0"が割り当てられる。枝メニュー"0"に属する"その他"には小項目番号"1"が割り当てられ、枝メニュー"1"に属する"その他"には小項目番号"1"が割り当てられ、枝メニュー"2"に属する"その他"には小項目番号"1"が割り当てられ、枝メニュー"2"に属する"その他"には小項目番号"1"が割り当てられる。

"材料"は、"真鍮(銅70%)"、"真鍮(銅80%)"、"真鍮(銅90%)"、"金"、 "銀"、"マホガニ(紅木)"、"エボニ(黒檀)"、"ローズウッド(紫檀)"および"そ の他"の小項目に分類される。"真鍮(銅70%)"、"真鍮(銅80%)"、"真鍮(銅



90%)", "金"および"銀"は、枝メニュー"0"に属する。"マホガニ (紅木)", "エボニ (黒檀)"および"ローズウッド (紫檀)"は、枝メニュー"1"に属する。"その他"は、枝メニュー"0"および"1"に属する。

"真鍮(銅70%)"には小項目番号"0"が割り当てられ、"真鍮(銅80%)"には小項目番号"1"が割り当てられ、"真鍮(銅90%)"には小項目番号"2"が割り当てられる。"金"には小項目番号"3"が割り当てられ、"銀"には小項目番号"4"が割り当てられる。枝メニュー"0"に属する"その他"には小項目番号"5"が割り当てられる。"マホガニ(紅木)"には小項目番号"0"が割り当てられ、"エボニ(黒檀)"には小項目番号"1"が割り当てられ、"ローズウッド(紫檀)"には小項目番号"3"が割り当てられる。枝メニュー"1"に属する"その他"には小項目番号"3"が割り当てられる。

"表面処理"は、"金メッキ"、"銀メッキ"、"その他メッキ"、"漆"、"二ス"、"無垢"、 "ラッカー"および"その他塗装"の小項目に分類される。"金メッキ"、"銀メッキ"、 "その他メッキ"は枝メニュー"0"に属し、"漆"および"二ス"は枝メニュー"1"に属する。"無垢"、"ラッカー"および"その他塗装"の各々は、枝メニュー"0"および"1"に属する。

"金メッキ"には小項目番号"3"が割り当てられ、"銀メッキ"には小項目番号"4"が割り当てられ、"その他メッキ"には小項目番号"5"が割り当てられる。"漆"には小項目番号"2"が割り当てられ、"二ス"には小項目番号"3"が割り当てられる。枝メニュー"0"および"1"のいずれにおいても、"無垢"には小項目番号"0"が割り当てられ、"ラッカー"には小項目番号"1"が割り当てられる。これに対して、枝メニュー"0"に属する"その他塗装"には小項目番号"2"が割り当てられ、枝メニュー"1"に属する"その他塗装"には小項目番号"4"が割り当てられる。

各々の枝メニューにはまた、他の小項目との依存関係を示す3つの番号が割り当てられる。このうち、左端の番号は依存する大項目の番号であり、中央の番号は依存する枝メニューの番号であり、右端の番号は依存する小項目の番号である。なお、"-1"は依存関係がないことを意味する。したがって、"音楽ジャンル"または"楽器分類"に属する枝メニュー"0"は、いずれの小項目にも依存しない。

これに対して、"楽器名"については、枝メニュー"0"が"楽器分類"の"弦楽器"に



依存し、枝メニュー"1"が"楽器分類"の"木管楽器"に依存し、枝メニュー"2"が"楽器分類"の"金管楽器"に依存し、枝メニュー"3"が"楽器分類"の"打楽器"に依存し、 そして枝メニュー"4"が"楽器分類"の"鍵盤楽器"に依存する。

"材質"については、枝メニュー"0"が、"楽器分類"の"バイオリン"、"ピオラ"、"チェロ"、"コントラバス"、"オーポエ"、"クラリネット"または"ファゴット"に依存する。また、枝メニュー"1"が、"楽器分類"の"フルート"に依存する。さらに、枝メニュー"2"が、"サクソフォン"、"ホルン"、"トランペット"、"トロンポーン"、"ユーフォニアム"または"チューバ"に依存する。

"材料"については、枝メニュー"0"が"材質"の"金属"に依存し、枝メニュー"1"が"材質"の"木材"に依存する。"表面処理"については、枝メニュー"0"が"材質"の "金属"に依存し、枝メニュー"1"が"材質"の"木材"に依存する。

メニュー表示がオフされている状態でメニューキー48が操作されると、まず図7(A)に示す大項目メニューがLCD30に表示される。図7(A)によれば、"音楽ジャンル"および"楽器分類"の文字列が画面中央に表示され、"音楽ジャンル"がカーソルCSによって指向される。カーソルCSは、アップキー52の操作に応答して上方に移動し、ダウンキー54の操作に応答して下方に移動する。なお、この時点で"音楽ジャンル"および"楽器分類"以外の大項目が表示されないのは、上述のような依存関係から、"楽器分類"に属する小項目を選択しない限り"楽器名"に関する小項目の選択を許容するべきではなく、"楽器名"に属する小項目を選択しない限り"材質"、"材料"または"表面処理"に関する小項目の選択を許容するべきではないからである。

図7(A)に示す状態でダウンキー54が1回操作されると、カーソルCSは、図7(B)に示すように"楽器分類"を指向する。カーソルCSが"楽器分類"を指向する状態でセットキー50が操作されると、画面表示は図7(B)に示す大項目メニューから図8(A)に示す枝メニューに遷移する。図8(A)によれば、"楽器分類"に属する小項目を表す"弦楽器"、"木管楽器"、"金管楽器"、"打楽器"および"鍵盤楽器"の文字列が、画面中央に表示される。カーソルCSは、"弦楽器"を指向する。この状態でダウンキー54が1回操作されると、カーソルCSの指向先は、図8(B)に示すように"木管楽器"に移行する。



カーソルCSが"木管楽器"を指向している状態でセットキー50が操作されると、画面表示は図8(B)に示す枝メニューから図9(A)に示す大項目メニューに遷移する。図9(A)によれば、"楽器分類"の文字列に代えて"木管楽器"の文字列が表示され、その下に"楽器名"の文字列が表示される。これによって、"楽器分類"として"木管楽器"が選択されたこと、ならびに"楽器名"に属する小項目の選択が促されていることが分かる。この時点では"楽器名"に属する小項目が特定されていないため、"材質"、"材料"および"表面処理"の大項目は未だ表示されない。なお、図8(B)に示す枝メニューが表示されているときにメニューキー48を操作すると、画面表示が図7(B)に示す大項目メニューに戻る。

ダウンキー54によってカーソルCSを"音楽ジャンル"から"楽器名"に合わせた状態でセットキー50を操作すると、画面表示は、図9(B)に示す大項目メニューから図10(A)に示す枝メニューに遷移する。図10(A)によれば、"楽器名"の枝メニュー"0"に属する"オーボエ"、"フルート"、"クラリネット"、"ファゴット"および"サクソフォン"の文字列が画面中央に表示される。かかる文字列が表示されるのは、図2に示す"木管楽器"との依存関係を示す"1"、"0"および"1"の番号が枝メニュー"0"に割り当てられているからである。なお、カーソルCSは、"オーボエ"を指向する。

この状態からダウンキー54によってカーソルCSを"フルート"に合わせ、かつセットキー50を操作すると、画面表示は図10(B)に示す枝メニューから図11(A)に示す大項目メニューに遷移する。図11(A)によれば、"楽器名"の文字列に代えて"フルート"の文字列が表示され、その下に"材質"、"材料"および"表面処理"の文字列が表示される。これによって、"楽器名"として"フルート"が選択されたこと、および"材質"、"材料"および"表面処理"の各々に属する小項目の選択が促されていることが分かる。なお、セットキー50の代わりにメニューキー48が押された場合、画面表示は図10(B)に示す枝メニューから図9(B)に示す大項目メニューに戻る。

ダウンキー54によってカーソルCSを"材質"に合わせた状態でセットキー50を操作すると、画面表示は、図11(B)の大項目メニューから図12(A)に示す枝メニューに遷移する。図12(A)によれば、"材質"に属する小項目を



表す"金属", "木材"および"その他"の文字列が画面中央に表示される。これらの小項目が表示されるのは、図2に示す"フルート"との依存関係を示す"2", "1"および"1"の番号が図3に示す"金属", "木材"および"その他"に割り当てられているからである。

ここで、ダウンキー54によってカーソルCSを"木材"に合わせ、かつセットキー50を操作すると、画面表示は、図12(B)に示す枝メニューから図13(A)に示す大項目メニューに遷移する。図13(A)によれば、"材質"の文字列に代えて"木材"の文字列が表示される。これによって、"材質"として"木材"が選択されたことが分かる。なお、セットキー50の代わりにメニューキー48が押された場合、画面表示は図12(B)に示す枝メニューから図11(B)に示す大項目メニューに戻る。

ダウンキー54によってカーソルCSを"材料"に合わせ、かつセットキー50を操作すると、画面表示は、図13(B)に示す大項目メニューから図14(A)に示す枝メニューに遷移する。図14(A)によれば、"材料"に属する小項目を表す"マホガニ(紅木)"、"エボニ(黒檀)"、"ローズウッド(紫檀)"および"その他"の文字列が画面中央に表示される。これらの小項目が表示されるのは、図3に示す"木材"との依存関係を示す"3"、"1"および"1"の番号が図4に示す"マホガニ(紅木)"、"エボニ(黒檀)"、"ローズウッド(紫檀)"および"その他"に割り当てられているからである。

図14(A)に示す枝メニューでは、カーソルCSは"マホガニ(紅木)"を指向する。ここで、ダウンキー54が操作されると、カーソルCSは、図14(B)に示すように"エボニ(黒檀)"に移動する。かかるキー操作を繰り返すことによって、各々の大項目について所望の小項目が選択されていく。なお、全ての大項目について小項目を選択する必要はない。選択が行なわれなかった大項目は、空欄とされる。

このような詳細情報の入力操作は、シャッタキー46の操作に先立って行われる。入力された詳細情報は、シャッタキー46の操作に応答して作成された画像ファイルのヘッダに埋め込まれる。これによって、どのような楽器が製作されているかを撮影画像と詳細情報とに基づいて正確に把握することができる。



続いて、詳細情報の入力に利用される表示制御テーブルおよび文字列データの構造を、図15~図17を参照して説明する。表示制御テーブルGUICONFO.TBL は、図15および図16に示す構造を有し、文字列データGUICONFO.DAT は、図17に示す構造を有する。

図15および図16を参照して、表示制御テーブル GUICONF0.TBL は、1つのLANテーブル < lantable > [0]、および連続する N 個のGUIテーブル < guitbl > [0] ~ < menu_tbl >

GU I テーブルは、図 2 ~図 4 に示す大項目毎に用意される。上述のように、"音楽ジャンル", "楽器分類", "楽器名", "材質", "材料"および"表面処理"の 6 つが大項目として存在する。このため、GU I テーブル<guitbl>[0]<<guitbl>[5]が表示制御テーブル GUICONF0.TBL に用意される。

枝メニューテーブルは、図2~図4に示す枝メニュー毎に用意される。"音楽ジャンル"の枝メニューは1つであるため、枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]のみがGUIテーブル<guitbl>[0]に割り当てられる。"楽器分類"の枝メニューもまた1つであるため、GUIテーブル<guitbl>[1]にも枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]のみが割り当てられる。"楽器名"の枝メニューは4つであるため、GUIテーブル<guitbl>[2]には枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]~<menu_tbl>[3]が割り当てられる。"材質"の枝メニューは3つであるため、GUIテーブル<guitbl>[3]には枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]~<menu_tbl>[2]が割り当てられる。"材料"の枝メニューは2つであるため、GUIテーブル<guitbl>[4]には枝メニューテーブル<menu_tbl>[1]が割り当てられる。"表面処理"の枝メニューもまた2つであるため、GUIテーブル<GUITBL>[5]には枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]~<menu_tbl>[1]が割り当てられる。"表面処理"の枝メニューもまた2つであるため、GUIテーブル<GUITBL>[5]には枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]~<menu_tbl>[1]が割り当てられる。

メニューストリングは、図2~図4に示す小項目毎に用意される。"音楽ジャン



ル"については、3つの小項目"クラシック"、"ジャズ"および"その他"が枝メニュー"0"に属する。このため、メニューストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[2]が、GUIテーブル<guitbl>[0]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]に割り当てられる。"楽器分類"については、4つの小項目が"弦楽器"、"木管楽器"、"金管楽器"、"打楽器"および"鍵盤楽器"が枝メニュー"0"に属する。このため、メニューストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[3]が、GUIテーブル<guitbl>[1]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]に割り当てられる。

"楽器名"については、"バイオリン"、"ピオラ"、"チェロ"および"コントラバス" の4つの小項目が枝メニュー"0"に属し、"オーボエ"、"フルート"、"クラリネット"、"ファゴット"および"サクソフォン"の5つの小項目が枝メニュー"1"に属する。また、"ホルン"、"トランペット"、"トロンポーン"、"ユーフォニアム"、"チューバ"の5つの小項目が枝メニュー"2"に属し、"ティンパニ"、"スネアドラム"および"バスドラム"の3つの小項目が枝メニュー"3"に属し、そして"ピアノ"、"チェレスタ"および"オルガン"の3つの小項目が枝メニュー"4"に属する。

このため、メニューストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[3]がGUIテーブル<guitbl>[2]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]に割り当てられ、メニューストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[4]がGUIテーブル<guitbl>[2]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[1]に割り当てられる。また、メニューストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[4]がGUIテーブル<guitbl>[2]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[2]に割り当てられ、メニューストリング<menu_str>[0]~<menu_tbl>[2]に割り当てられ、メニューストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[0]で<menu_str>[0]で<menu_str>[0]で<menu_tbl>[3]に割り当てられ、メニューストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[2]がGUIテーブル<guitbl>[2]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[4]に割り当てられる。

"材質"については、"木材"および"その他"の2つの小項目が枝メニュー"0"に属し、"金属"、"木材"および"その他"の3つの小項目が枝メニュー"1"に属し、そして"金属"および"その他"の2つの小項目が枝メニュー"2"に属する。このため、メニューストリング <menu_str>[0] ~ <menu_str>[1] が G U I テーブル <guitbl>[3]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]に割り当てられ、メニュ



ーストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[2]がGU I テーブル<guitbl>[3]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[1]に割り当てられ、そしてメニューストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[1]がGU I テーブル<guitbl>[3]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[2]に割り当てられる。

"材料"については、"真鍮 (銅70%)"、"真鍮 (銅80%)"、"真鍮 (銅90%)"、 "金"、"銀"および"その他"の6つの小項目が枝メニュー"0"に属し、"マホガニ (紅木)"、"エボニ (黒檀)"、"ローズウッド (紫檀)"および"その他"の4つの小項目が枝メニュー"1"に属する。このため、メニューストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[5]がGUIテーブル<guitbl>[4]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]に割り当てられ、メニューストリング<menu_str>[0]~<menu_tbl>[3]がGUIテーブル<guitbl>[4]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[1]に割り当てられる。

"表面処理"については、"無垢"、"ラッカー"、"その他塗装"、"金メッキ"、"銀メッキ"および"その他メッキ"の6つの小項目が枝メニュー"0"に属し、"無垢"、"ラッカー"、"漆"、"ニス"および"その他塗装"の5つの小項目が枝メニュー"1"に属する。このため、メニューストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[5]がGUIテーブル<guitbl>[5]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]に割り当てられ、メニューストリング<menu_str>[4]がGUIテーブル<guitbl>[5]に属する枝メニューテーブル<menu_str>[4]がGUIテーブル<guitbl>[5]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[1]に割り当てられる。

ツリーテーブルは、図2~図4に示す依存関係毎に用意される。"音楽ジャンル"には枝メニュー"0"が設けられ、枝メニュー"0"の下に1つの依存関係が存在する。このため、GUIテープル<guitbl>[0]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]にツリーテープル<tree_tbl>[0]が割り当てられる。"楽器分類"にも枝メニュー"0"が設けられ、枝メニュー"0"の下に1つの依存関係が存在する。このため、GUIテーブル<guitbl>[1]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]にツリーテーブル<tree_tbl>[0]が割り当てられる。"楽器名"には枝メニュー"0"~"4"が設けられ、かかる枝メニュー"0"~"4"の下に依存関係が1つずつ存在する。このため、GUIテーブル<guitbl>[2]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]~<menu_tbl>[4]にツリーテーブル<tree_tbl>[0]が1つずつ割り当て



られる。

"材質"には、枝メニュー"0"~"2"が設けられる。枝メニュー"0"の下には7つの依存関係が存在し、枝メニュー"1"の下には1つの依存関係が存在し、そして枝メニュー"2"の下には6つの依存関係が存在する。このため、GUIテーブル <guitbl>[3]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]にツリーテーブル<tree _tbl>[0]~<tree_tbl>[6]が割り当てられ、GUIテーブル<guitbl>[3]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[1]にツリーテーブル<tree_tbl>[0]が割り当てられ、GUIテーブル<tree _tbl>[0]が割り当てられ、そしてGUIテーブル<guitbl>[3]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[3]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[2]にツリーテーブル<tree_tbl>[5]が割り当てられる。

"材料"には枝メニュー"0"および"1"が設けられ、かかる枝メニュー"0"および"1"の下に依存関係が2つずつ存在する。このため、GU I テーブル<guitbl>[4] に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]にツリーテーブル<tree_tbl>[0]~<tree_tbl>[1]が割り当てられ、GU I テーブル<guitbl>[4]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[1]にツリーテーブル<tree_tbl>[0]~<tree_tbl>[1]が割り当てられる。

"表面処理"にも枝メニュー"0"および"1"が設けられ、かかる枝メニュー"0"および"1"の下に依存関係が2つずつ存在する。このため、GUIテーブル <guitbl>[5]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]にツリーテーブル<tree _tbl>[0]~<tree_tbl>[1]が割り当てられ、GUIテーブル<tree _tbl>[0]~<tree _tbl>[1]が割り当てられる。

LANテープル<lantable>[0]は、"LAN_GUI_TABLE および LAN_GUI_MAXNUM を含む。"LAN_GUI_TABLE を形成する4バイトには、GU I テープル<guitbl>[0]~<guitbl>[N·1]の先頭アドレスが記述される。LAN_GUI_MAXNUM を形成する1バイトには、"N"の具体的な数値(= 6)が記述される。

GUIテープル<guitbl>[0]~<guitbl>[N-1]の各々は、*GUI_TABLE, GUI_SIZE, GUI_VISIBLE, GUI_SELECT, GUI_PROPERTY, *GUI_LINKADR, GUI_MAXNUM および GUI_MEMBER を含む。*GUI_TABLEを形成する4バイトには、文字列データ GUICONF0.DAT に含まれる所望の文字



列の先頭アドレスが記述される。所望の文字列は、GUIF-ブル < guitbl>[0] に とっては"音楽ジャンル"であり、GUIF-ブル < guitbl>[1]にとっては"楽器分類"であり、GUIF-ブル < guitbl>[2]にとっては"楽器名"である。また、GUIF-ブル < guitbl>[3]にとっては"材質"であり、GUIF-ブル < guitbl>[4]にとっては"材料"であり、GUIF-ブル < guitbl>[5]にとっては"表面処理"である。

GUI_SIZE を形成する1バイトには、表示する文字列のサイズが記述される。 たとえば"音楽ジャンル"のサイズは12バイトであり、"楽器分類"のサイズは8 バイトである。

GUI__VISIBLE を形成する1バイトには、表示の可否を示す識別子が記述される。この実施例では、全ての文字列が表示可能であるため、GUI__VISIBLE には常に"表示可"を示す識別子が記述される。

GUI_SELECT を形成する1バイトには、選択の可否を示す識別子が記述される。上述の依存関係から、選択が許容される大項目と選択が禁止される大項目とが存在する。したがって、図7(A)に示す大項目メニューが表示されるとき、GUIテーブル<guitbl>[0]~<guitbl>[1]の GUI_SELECT には"選択可"を示す識別子が記述されるが、GUIテーブル<guitbl>[3]~<guitbl>[5]の GUI_SELECT には"選択不可"を示す識別子が記述される。

GUI_PROPERTY を形成する1バイトには、自分に属する小項目の選択状態を示す識別子が記述される。自分に属する小項目が未だ選択されていなければ"項目未選択"を示す識別子が記述され、自分に属する小項目が選択済みであれば"項目選択済み"を示す識別子が記述され、そして自分に属する小項目が変更不可能にロックされていれば"項目ロック"を示す識別子が記述される。

*GUI_LINKADR を形成する4バイトには、自分に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]~<menu_tbl>[1-1]の先頭アドレスが記述される。また、GUI_MAXNUM を形成する1バイトには、"T"の具体的な数値(<guitbl>[2]については"5")が記述される。

GUI_MEMBER を形成する3バイトには、選択項目情報が記述される。つまり、自分に属する小項目が選択済みあるいはロックされているときは、この小項目が属する枝メニューの番号が第1バイトに記述され、この小項目自体の番号が



第2バイトに記述される。自分に属する小項目が未選択のときは、"-1"が第1 バイトおよび第2バイトに記述される。なお、第0バイトは予約領域である。

枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]~<menu_tbl>[I-1]の各々は、*str_table, str_maxnum, tree_maxnum および*tree_table を含む。*str_table を形成する4バイトには、自分に属するメニューストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[K-1]の先頭アドレスが記述される。str_maxnum を形成する1バイトには、"K"の具体的な数値(<guitbl>[2]に属する<menu_tbl>[0]については"4")が記述される。*tree_table を形成する4バイトには、自分に属するツリーテーブル<tree_tbl>[0]~<tree_tbl>[L-1]の先頭アドレスが記述される。tree_maxnum を形成する1バイトには、"L"の具体的な数値(<guitbl>[3]に属する<menu_tbl>[2]については"6")が記述される。

メニューストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[K-1]の各々は、*m_string、m_length、および m_free を含む。*m_string を形成する4パイトには、文字列データ GUICONF0.DAT に含まれる所望の文字列の先頭アドレスが記述される。GU I テーブル<guitbl>[0]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]の下のメニューストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[K-1]に注目した場合、所望の文字列は、メニューストリング<menu_str>[0]にとっては"クラシック"であり、メニューストリング<menu_str>[1]にとっては"ジャズ"であり、メニューストリング<menu_str>[2]にとっては"その他"である。

 m_length を形成する1バイトには、所望の文字列のサイズが記述される。 m_free を形成する1バイトには、表示の可否を示す識別子が記述される。この実施例では、 m_string が示す文字列つまり小項目は全て表示される。このため、 m_free には"表示可"を示す識別子が常に記述される。

ツリーテーブル<tree_tbl>[0]~<tree_tbl>[L-1]の各々は、gui_tree を含む。 gui_tree を形成する3バイトには、依存関係情報が記述される。つまり、第 0 バイトには依存する大項目の番号が記述され、第 1 バイトには依存する枝メニューの番号が記述され、そして第 2 バイトには依存する小項目の番号が記述される。 たとえば、GU I テーブル<guitbl>[2]に属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[2]の下のツリーテーブル<tree_tbl>[0]に注目した場合、gui_tree の第 0 バ



イト, 第1バイトおよび第2バイトには、"1", "0"および"2"がそれぞれ記述される。

図17を参照して、文字列データ GUICONFO.DAT は、メニュー画面に表示される文字列のデータを含む。各々の文字列を形成する1文字(全角文字)は2バイトを用いて記述される。また、各々の文字列は、ヌルコードが記述された1バイトによって区切られる。たとえば、"音楽ジャンル"は12バイトを用いて記述され、"楽器分類"は8バイトを用いて記述され、そして"音楽ジャンル"と"楽器分類"との間にヌルコードが記述される。

続いて、メニューファイルデータをSDRAM22に確保する処理、ならびに表示制御テーブル GUICONFO.TBL および文字列データ GUICONFO.DAT に基づくメニュー処理に重点を置いて、CPU44の詳しい処理を説明する。CPU44は、フラッシュメモリ42に格納されたかつ図20~図42に示すフロー図に対応する制御プログラムを実行する。

まず、図20に示すステップS1で、スロット36に装着されたカードがメモリカード38および通信カード40のいずれであるかを判別する。装着されたカードがメモリカード38であればステップS7に進み、このメモリカード38にメニュー設定ファイルが記録されているかどうか判断する。NOと判断されたときはステップS27に進む、YESと判断されたときはステップS9に進む。

ステップS 9では、このメニュー設定ファイルに格納された表示制御テーブルGUICONF0.TBL および文字列データ GUICONF0.DAT をメモリカード38からSDRAM22に転送する。この転送処理によって、表示制御テーブルGUICONF0.TBL のサイズデータが図18に示すSDRAM22のアドレス0x49000000から始まる4バイトに書き込まれ、この4バイトに続いて表示制御テーブルGUICONF0.TBLが書き込まれる。この実施例では、表示制御テーブルGUICONF0.TBLは0x34Cバイトのサイズを有し、表示制御テーブルGUICONF0.TBLの末尾はアドレス0x4900034Fに書き込まれる。アドレス0x49000350から始まる4バイトには文字列データGUICONF0.DATのサイズデータが書き込まれ、この4バイトに続いて文字列データGUICONF0.DATが書き込まれる。文字列データGUICONF0.DATが書き込まれる。文字列データGUICONF0.DATが書き込まれる。文字列データGUICONF0.DATが書き



字列データ GUICONFO.DAT の末尾はアドレス 0x4900053D に書き込まれる。

ステップS11ではSDRAM22に転送された表示制御テーブルGUICONFO.TBL をフラッシュメモリ42に格納された表示制御テーブルGUICONFO.TBLと比較し、ステップS13では両者が一致するかどうかを比較する。両者が不一致の場合、あるいはフラッシュメモリ42に表示制御テーブルGUICONFO.TBLが存在しない場合は、ステップS13でNOと判断し、ステップS19で表示制御テーブルGUICONFO.TBLおよびそのサイズデータをSDRAM22上で移動させる。具体的には、図18に示すアドレス 0x49000540 以降への複写を行う。

ステップS 2 1 では表示制御テーブル GUICONFO.TBL が有するアドレス値をオフセット処理によって補正し、ステップS 2 3 では補正された表示制御テーブル GUICONFO.TBL が有効であるかどうかを判断する。ここでNOと判断されたときはステップS 2 7 に進むが、YESと判断されたときはステップS 2 5 に進む。ステップS 2 5 では、SDRAM 2 2 に格納されたオリジナルの表示制御テーブル GUICONFO.TBL および文字列データ GUICONFO.DAT と補正された表示制御テーブル GUICONFO.TBL とをこれらのサイズデータとともにフラッシュメモリ4 2 に転送する。オリジナルの表示制御テーブル GUICONFO.TBL および文字列データ GUICONFO.DAT と補正された表示制御テーブル GUICONFO.TBL および文字列データ GUICONFO.DAT と補正された表示制御テーブル GUICONFO.TBL とこれらのサイズデータとは、図19に示す要領でフラッシュメモリ42に格納される。ステップS 2 5 の処理が完了すると、ステップS 4 7 に進む。

ステップS 1 3 でYESと判断されたときはステップS 1 5 に進み、補正された表示制御テーブル GUICONF0.TBL とそのサイズデータとをフラッシュメモリ42からSDRAM22に転送する。補正された表示制御テーブル GUICONF0.TBL とそのサイズデータとは、図18に示すアドレス0x49000540以降に書き込まれる。ステップS 17では、ステップS 23と同様の判断処理を行い、NOと判断されたときはステップS 27に進み、YESと判断されたときはステップS 47に進む。

スロット36に通信カード40が装着されているときは、ステップS3および



S 5 でステップS 1 5 およびS 1 7 と同様の処理を実行する。そして、ステップ S 5 でNOと判断されたときはステップS 6 7 に進み、ステップS 5 でYESと 判断されたときはステップS 9 7 に進む。

図21に示すステップS27ではメモリカード38の空き容量を取得し、続くステップS29では取得した空き容量を閾値MINと比較する。空き容量が閾値MIN以下のときは、ステップS29でNOと判断し、ステップS31で警告を発生する。これに対して、空き容量が閾値MINを上回るときは、ステップS29からステップS33に進み、次回の撮影によって得られるJPEGデータを格納する画像ファイルのファイル名を決定する。

ステップS35ではシャッタキー46の操作の有無を判別し、ステップS37ではメニューキー48の操作の有無を判別する。メニューキー48が操作されたときはステップS39で特別メニュー処理を行い、処理が完了するとステップS39に戻る。特別メニュー処理によって、図7(A)~図14(B)に示す要領で詳細情報が作成される。シャッタキー46が操作されたときは、ステップS41で撮影処理を行い、ステップS43でファイルヘッダを作成する。ステップS41の撮影処理によって、撮影画像のJPEGデータが得られる。また、ステップS43の処理によって、特別メニュー処理で作成された詳細情報がファイルヘッダに埋め込まれる。ステップS45では、JPEGデータおよびファイルヘッダに埋め込まれる。ステップS45では、JPEGデータおよびファイルヘッダを含む画像ファイルをメモリカード38に記録する。ステップS45の処理が完了すると、ステップS27に戻る。

図22に示すステップS47~S65の処理は、ステップS59で通常メニュー処理を行い、通常メニュー処理によって作成されたメニュー情報を含むファイルヘッダをステップS63で作成する点を除き、上述のステップS27~S45と同様であるため、重複した説明は省略する。

図23に示すステップS67では、サーバとの接続状態が確保されているかどうか判断する。ここでNOと判断されると、ステップS75でフラグ lan_flg をリセットし、フラッシュメモリ42に十分な空き容量があるかどうかをステップS77で判断する。空き容量が十分であるときはステップS77からステップS79に進むが、空き容量が不十分であるときはステップS75からステップS6



7に戻る。

ステップS67でYESと判断されると、ステップS69でフラグ lan_flg をセットし、フラッシュメモリ42に未送信の画像ファイルが存在するかどうかをステップS71で判断する。NOと判断されたときはステップS79に進み、YESと判断されたときはステップS73のサーバ転送処理を経てステップS67に戻る。サーバ転送処理によって、未送信画像ファイルがフラッシュメモリ42から読み出され、読み出された未送信画像ファイルが通信カード40を経てサーバに転送される。

ステップS79~S89では、上述のステップS33~S43と同様の処理を行う。したがって、メニューキー48の操作によって所望の詳細情報が作成され、シャッタキー46の操作によって撮影画像のJPEGデータと詳細情報とを含む画像ファイルが作成される。ステップS91ではフラグ lan_flg の状態を判別する。フラグ lan_flg がセット状態のときはステップS93に進み、作成された画像ファイルを通信カード40を介してサーバに転送する。フラグ lan_flg がリセット状態のときはステップS95に進み、作成された画像ファイルをフラッシュメモリ42に記録する。ステップS93またはS95の処理が完了すると、ステップS67に戻る。

図24を参照して、ステップS97ではサーバとの接続状態が確保されているかどうかを判断する。接続状態が確保されていなければステップ99に進み、タイムアウトが発生したかどうかを判断する。そして、タイムアウトが発生していなければステップS97に戻るが、タイムアウトが発生するとステップS105で警告を発生する。

サーバとの接続状態が確保されると、ステップS101でサーバの空き容量を取得し、ステップS103でこの空き容量を閾値MINと比較する。空き容量が閾値MIN以下であればステップS105で警告を発生するが、空き容量が閾値MINを上回ればステップS107~S117で上述のステップS55~S63と同様の処理を行う。したがって、メニューキー48の操作によって所望のメニュー情報が作成され、シャッタキー46の操作によって撮影画像のJPEGデータとメニュー情報とを含む画像ファイルが作成される。ステップS119ではス



テップS93と同様のサーバ転送処理を行い、処理が完了するとステップS97 に戻る。

図20に示すステップS21のオフセット処理は、図25~図29に示すサブルーチンに従う。まず図25を参照して、ステップS201では数式1に従ってオフセット値TBL_Offsetを算出し、ステップS203では数式2に従ってオフセット値DAT_Offsetを算出し、そしてステップS205では数式3に従ってアドレス値adrを算出する。

[数式1]

TBL Offset=

(0x49000000+表示制御テーブルサイズ+文字列データサイズ+8)+4 [数式2]

DAT_Offset= (0x001E0000+表示制御テーブルサイズ+4) +4
[数式3]

adr=0x49000000+表示制御テーブルサイズ+文字列データサイズ+8

数式2の演算によって、図19に示すアドレス値0x001E0000と、オリジナルの表示制御テーブルGUICONF0.TBLのサイズ値と、そのサイズデータを記述するためのサイズ値(=4バイト)と、オリジナルの文字列データGUICONF0.DATのサイズデータを記述するためのサイズ値(=4バイト)とが、互いに加算される。DAT_Offset は、オリジナルの文字列データGUICONF0.DATの先頭アドレスを指向する。

数式 3 の演算によって、図 1 8 に示すアドレス値 0x49000000 と、オリジナル の表示制御テーブル GUICONF0.TBL および文字列データ GUICONF0.DAT の サイズ値と、各々のサイズデータを記述するためのサイズ値 (= 8 バイト) とが、



互いに加算される。変数 adr は、補正された表示制御テーブル GUICONF0.TBL のデータサイズが記述された 4 バイトの先頭アドレスを指向する。

ステップS 2 0 7では、変数 size として変数 adr 以降の 4 バイト値を設定する。 変数 size は、補正された表示制御テープル GUICONFO.TBL のサイズを示すこととなる。ステップS 2 0 9では、変数 adr と"4"との加算値を変数 lantable として設定する。これによって、図 1 6 に示す L A Nテープル < lantable > [0] が注目 される。

ステップS211では、LANテーブル<lantable>[0]に含まれる*LAN_GUI_TABLE の最上位ビット値を判別する。最上位ビット値が"0"であればステップS213に進み、最上位ビット値が"1"であればステップS215に進む。ステップS213では、*LAN_GUI_TABLE に記述されたアドレス値にオフセット値 TBL_Offset を加算し、加算値を*LAN_GUI_TABLE に記述する。ステップS215では、*LAN_GUI_TABLE に記述されたアドレス値の最上位ビット値を"0"に変更し、変更されたアドレス値にオフセット値 DAT_Offset を加算し、そして加算値を*LAN_GUI_TABLE に記述する。この実施例では、*LAN_GUI_TABLE に記述する。この実施例では、*LAN_GUI_TABLE に記述する。この実施例では、*LAN_GUI_TABLE の最上位ビット値は常に"0"であり、必ずステップS213の処理が実行される。

ステップS 2 1 7では、ステップS 2 1 3 またはS 2 1 5で更新されたアドレス値を変数 guitbl として設定する。これによって、図 1 6 に示す GU I テーブル <guitbl>[0]が注目される。ステップS 2 1 9では変数 i を" 0"に設定し、ステップS 2 2 1では GU I テーブル<guitbl>[i]に含まれる*GUI_TABLEの最上位ビット値を判別する。

最上位ビット値が"0"であればステップS 2 2 3 に進み、最上位ビット値が "1"であればステップS 2 2 5 に進む。ステップS 2 2 3 では、*GUI_TABLE に記述されたアドレス値にオフセット値 TBL_Offset を加算し、加算値を*GUI_TABLE に記述する。ステップS 2 2 5 では、*GUI_TABLE に記述されたアドレス値の最上位ビット値を"0"に変更し、変更されたアドレス値にオフセット 値 DAT_Offset を加算し、そして加算値を*GUI_TABLE に記述する。この実施例では、*GUI_TABLE の最上位ビット値は常に"1"であり、必ずステップS



225の処理が実行される。

ステップS 2 2 3またはS 2 2 5の処理が完了するとステップS 2 2 7に進み、GU I テーブル<guitbl>[i]に含まれる*GUI_LINKADR の最上位ビット値を判別する。最上位ビット値が"0"であればステップS 2 2 9に進み、最上位ビット値が"1"であればステップS 2 3 1に進む。ステップS 2 2 9では、*GUI_LINKADR に記述されたアドレス値にオフセット値 TBL_Offset を加算し、加算値を*GUI_LINKADRに記述する。ステップS 2 3 1では、*GUI_LINKADRに記述されたアドレス値の最上位ビット値を"0"に変更し、変更されたアドレス値にオフセット値 DAT_Offset を加算し、そして加算値を*GUI_LINKADRに記述する。この実施例では、*GUI_LINKADRの最上位ビット値は常に"0"であり、必ずステップS 2 2 9の処理が実行される。

ステップS 2 3 3 では変数 i をインクリメントし、ステップS 2 3 5 では更新された変数 i をL A Nテープル < lantable > [0] の * LAN_GUI_MAXNUM が示す数値 N と比較する。そして、変数 i が数値 N を下回る限り、ステップS 2 2 1 ~ S 2 3 3 の処理を繰り返す。変数 i が数値 N に達すると、ステップS 2 3 5 からステップS 2 3 7 に進む。

ステップS237では変数 i を再度"0"に設定し、ステップS239ではGU I テーブル<guitbl>[i]に含まれる*GUI_LINKADR が示すアドレス値(更新されたアドレス値)を変数 menu_tbl として設定し、ステップS241では変数 j を"0"に設定する。ステップS243では、GU I テーブル<guitbl>[i]に属する 枝メニューテーブル<menu_tbl>[j]について、*str_table の最上位ビット値を判別する。変数 i および j がいずれも"0"のときは、GU I テープル<guitbl>[0]に 属する枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]について、*str_table の最上位ビット値が判別される。

この最上位ビット値が"0"であればステップS 2 4 5 に進み、最上位ビット値が"1"であればステップS 2 4 7 に進む。ステップS 2 4 5 では、*str_table に記述されたアドレス値にオフセット値 TBL_Offset を加算し、加算値を*str_table に記述する。ステップS 2 4 7 では、*str_table に記述されたアドレス値の最上位ビット値を"0"に変更し、変更されたアドレス値にオフセット値 DAT_



Offset を加算し、そして加算値を*str_table に記述する。この実施例では、*str_table の最上位ピット値は常に"0"であり、必ずステップS 2 4 5 の処理が実行される。

ステップS249では注目する枝メニューテーブル<menu_tbl>[j]に含まれる*tree_table の最上位ビット値を判別する。この最上位ビット値が"0"であればステップS251に進み、最上位ビット値が"1"であればステップS253に進む。ステップS251では、*tree_table に記述されたアドレス値にオフセット値 TBL_Offset を加算し、加算値を*tree_table に記述する。ステップS253では、*tree_table に記述されたアドレス値の最上位ビット値を"0"に変更し、変更されたアドレス値にオフセット値 DAT_Offset を加算し、そして加算値を*tree_table に記述する。この実施例では、*tree_table の最上位ビット値は常に"0"であり、必ずステップS251の処理が実行される。

ステップS 2 5 1 またはS 2 5 3 の処理が完了するとステップS 2 5 5 に進み、 直前のステップS 2 4 5 またはS 2 4 7 で更新されたアドレス値を変数 menu_ str として設定する。これによって、注目する枝メニューテーブル<menu_tbl>[j] の下のメニューストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[K-1]が注目される。

ステップS 2 5 7では変数 k を"0"に設定し、ステップS 2 5 9ではメニューストリング<menu_str>[k]に含まれる*m_string の最上位ビット値を判別する。変数 i, jおよび k がいずれも"0"であれば、GU I テーブル<guitbl>[0]に属する 枝メニューテーブル<menu_tbl>[0]の下のメニューストリング<menu_str>[0] について、*m_string の最上位ビット値が判別される。

この最上位ビット値が"0"であればステップS 2 6 1 に進み、最上位ビット値が"1"であればステップS 2 6 3 に進む。ステップS 2 6 1 では、"m_string に記述されたアドレス値にオフセット値 TBL_Offset を加算し、加算値を"m_string に記述する。ステップS 2 6 3 では、"m_string に記述されたアドレス値の最上位ビット値を"0"に変更し、変更されたアドレス値にオフセット値 DAT_Offset を加算し、そして加算値を"m_string に記述する。この実施例では、"m_string の最上位ビット値は常に"1"であり、必ずステップS 2 6 3 の処理が実行される。

ステップS 2 6 1 またはS 2 6 3 の処理が完了すると、ステップS 2 6 5 で変数 k をインクリメントする。ステップS 2 6 7 では、更新された変数 k を枝メニューテープル<menu_tbl>[j]の str_maxnum が示す数値 K と比較する。そして、変数 k が数値 K を下回る限り、ステップS 2 5 9 ~ S 2 6 5 の処理を繰り返す。変数 k が数値 K に達すると、ステップS 2 6 7 でNOと判断し、ステップS 2 6 9 で変数 j を再度インクリメントする。

ステップS 2 7 1 では、更新された変数 j を GU I テープル < guitbl > [j]の GUI < MAXNUM が示す数値 I と比較する。そして、変数 j が数値 I を下回る限りステップS 2 4 3 < S 2 6 9 の処理を繰り返すが、変数 j が数値 I に達すると、ステップS 2 7 3 で変数 i をインクリメントしてステップS 2 7 5 に進む。ステップS 2 7 5 では、更新された変数 i をLANテーブル < lantable > [0]の < LAN < GUI MAXNUM が示す数値 N と比較する。そして、変数 i が数値 N を下回る限りステップS 2 3 9 < S 2 7 3 の処理を繰り返すが、変数 i が数値 N に達すると、上階層のルーチンに復帰する。

このようなオフセット処理によって、図18に示すアドレス 0x49000540 以降に複写された表示制御テーブル GUICONF0.TBL 内でのリンク、ならびにこの表示 制 御 テー ブ ル GUICONF0.TBL と図 19 に 示 す 文 字 列 デー タ GUICONF0.TBL との間のリンクが確保される。

図21に示すステップS39または図23に示すステップS85の特別メニュー処理は、図30~図42に示すサブルーチンに従う。

まず図30に示すステップS301で各種の変数を初期化する。具体的には、変数 cnt0を"0"に設定し、変数 cnt1を"1"に設定し、変数 pre_cnt0を"0"に設定し、変数 pre_cnt0を"0"に設定し、変数 pre_cnt1を"0"に設定し、そして変数 modeを"1"に設定する。ここで、変数 cnt0は、大項目メニューおよび枝メニューのいずれを画面に表示すべきかを識別するための変数である。cnt0=0は大項目メニューの表示を意味し、cnt0=1は枝メニューの表示を意味する。変数 cnt1はカーソルCSの表示位置を識別するための変数である。変数 cnt1の数値が大きくなるほど、カーソルCSの表示位置は下方に移動する。変数 pre_cnt0 および pre_cnt1 はそれぞれ、変数 cnt0 および cnt1の前回の数値である。変数 mode は、メニュー画面の描画/ク

リアを識別するための変数である。mode=1はメニュー画面の描画を意味し、mode=-1はメニュー画面のクリアを意味する。

ステップS303では、メニュー表示処理を実行する。これによって、図7(A)に示す大項目メニューが画面に表示される。メニュー表示が完了すると、ステップS305で変数 tree_num の値を判別する。変数 tree_num はカーソルCSが指向する項目の番号を示す変数である。ただし、メニュー表示処理にエラーが生じると、変数 tree_num は"-1"を示す。

変数 tree_num が"-1"のときは、ステップS 3 0 5 からステップS 3 0 7 に進み、変数 cnt1 を閾値 MAX_NUM-1 と比較する。ここで、MAX_NUM は表示可能な項目数の上限値である。変数 cnt1 が閾値 MAX_NUM-1 に満たなければ、ステップS 3 0 9 で変数 cnt1 をインクリメントしてからステップS 3 0 3 に戻る。変数 cnt1 が閾値 MAX_NUM-1 に達すると、ステップS 3 0 7 で NOと判断してエラー処理を実行する。

変数 tree_num が"-1"以外のときは、ステップS 3 0 5 で Y E S と判断し、ステップS 3 1 1 \sim S 3 1 7 でキー操作を判別する。具体的には、メニューキー 4 8 の操作の有無をステップS 3 1 1 で判別し、アップキー 5 2 の操作の有無をステップS 3 1 3 で判別し、ダウンキー 5 4 の操作の有無をステップS 3 1 5 で判別し、そしてセットキー 5 0 の操作の有無をステップS 3 1 7 で判別する。

メニューキー48が操作されると、ステップS311から図31に示すステップS319に進み、変数 cnt0 の値を判別する。変数 cnt0 が"0"であれば、つまり画面に大項目メニューが表示されていれば、メニュー画面をクリアするべく、ステップS321以降の処理を実行する。ステップS321では変数 cnt0, cnt1 および mode をそれぞれ"0", "0"および"-1"に設定し、ステップS323ではメニュー表示処理を実行する。メニュー表示処理によるメニュー画面のクリアが完了すると、上階層のルーチンに復帰する。

これに対して、変数 cnt0 が"1"であれば、つまり画面に枝メニューが表示されていれば、枝メニューから大項目メニューに復帰するべく、ステップS 3 2 5 以降の処理を行う。ステップS 3 2 5 では、変数 cnt0 を"0"に戻し、変数 cnt1 を変数 $back_cnt1$ に設定し、そして変数 mode を"1"に設定する。変数 $back_cnt1$

は、大項目メニューから枝メニューへ遷移するときに変数 cnt1 の値を一時的に退 避させるための変数である。ステップS325の処理によって、退避されていた 数値が変数 cnt1 に復帰する。ステップS327ではメニュー表示処理を実行し、 これによって大項目メニューが画面に表示される。ステップS327の処理が完 了すると、ステップS311に戻る。

アップキー52が操作されると、図30に示すステップS313から図32に 示すステップS329に進み、変数 loop を"0"に設定する。変数 loop は、カー ソルCSの表示位置をリング状に移動させるべきかどうかを示す変数である。 "0"はリング状の移動が不要であることを示し、"1"はリング状の移動が必要で あることを示す。ステップS331では、変数 cnt1 の数値を判別する。変数 cnt1 が"0"よりも大きければ、カーソルCSは上方に移動可能であるとみなし、ステ ップS337で変数 cnt1 をディクリメントする。ステップS339では変数 mode を"1"に設定し、ステップS341ではカーソルCSが上方に移動させるべ くメニュー表示処理を行う。ステップS343では、変数 tree_num の数値を判 別する。変数 $tree_num$ が"-1"であればメニュー表示処理にエラーが生じたと みなしてステップS331に戻り、変数 tree_num が"0"以上であればメニュー 表示処理が適切に実行されたとみなしてステップS311に戻る。

ステップS331でNOと判断されたときは、ステップS333で変数 loop の 値を判別する。そして、変数 loop が"1"であればエラー処理を実行するが、変数 loop が"0"であれば、ステップS335で変数 loop を"1"に更新し、かつ変数 cnt1 を閾値 MAX_NUM-1 に設定する。 ステップS335の処理が完了するとステ ップS341に進み、カーソルCSを画面の最下欄に移動させるべく、メニュー 表示処理を行う。

ダウンキー54が操作されたときは、図30に示すステップS315でYES と判断し、図33に示すステップS345~S359の処理を実行する。ただし、 この一連の処理は、ステップS347で変数 cnt1 を閾値 MAX_NUM-1 と比 較する点、ステップS353で変数 cnt1 をインクリメントする点、ならびにステ ップS351で変数 cnt1 を"0"に設定する点を除き、上述のステップS329~ S343と同様であるため、重複した説明は省略する。



セットキー50が操作されたときは、図30に示すステップS317でYESと判断し、図34に示すステップS361に進む。ステップS361では、大項目メニューおよび枝メニューのいずれが画面に表示されているかを変数 cnt0 に基づいて判別する。変数 cnt1が"0"であれば、大項目メニューが表示されているとみなし、ステップS363以降で大項目メニューを枝メニューに更新する処理を行う。

まずステップS363で、GUIテーブル<guitbl>[cnt1]に含まれる GUI_PROPERTY の識別子を判別する。この識別子が"項目ロック"を示していれば、そのままステップS311に戻る。この結果、今回のセットキー50の操作は無効とされ、大項目メニューが表示され続ける。識別子が"項目未選択"または"項目選択済み"を示していれば、ステップS365に進み、枝メニューの表示を意味する"1"を変数 cnt0 に設定し、変数 cnt1 が示す数値を変数 back_cnt1 に退避させる。

ステップS367では、GUIテーブル<guitbl>[back_cnt1]に含まれる GUI __MEMBER の第2バイト値を参照して、これから表示する枝メニューに選択済みの小項目が存在するかどうかを判別する。この第2バイト値が"0"以上であれば、選択済みの小項目が存在するとみなし、ステップS371でこの第2バイト値を変数 cnt1 に設定する。これに対して、第2バイト値が"-1"であれば、選択済みの小項目は存在しないとみなして、ステップS369で変数 cnt1 を"0"に設定する。ステップS373では変数 mode を"1"に設定し、ステップS375ではメニュー表示処理を行う。

したがって、図7 (B) に示すようにカーソルCSを"楽器分類"に合わせた状態でセットキー50を操作すると、画面表示は図8 (B) に遷移する。つまり、"楽器分類"に属する小項目はいずれも未選択であるため、カーソルCSは先頭の"弦楽器"に合わせられる。これに対して、図9 (A) に示す"木管楽器"にカーソルCSを合わせた状態でセットキー50を操作すると、画面表示は図8 (B) に遷移する。つまり、"楽器分類"に属する小項目である"木管楽器"が選択済みであるため、カーソルCSは、"木管楽器"に合わせられる。ステップS375の処理が完了すると、ステップS371に戻る。



ステップS 3 6 1でNOと判断されると、画面には枝メニューが表示されているとみなし、図 3 5 に示すステップS 3 7 7 以降で大項目メニューに復帰する処理を行う。まずステップS 3 7 7で、GU I テーブル<guitbl>[back_cnt1]に含まれる GUI_PROPERTY に"項目選択済み"を示す識別子を記述する。続くステップS 3 7 9 では、GU I テーブル<guitbl>[back_cnt1]に含まれる GUI_MEMBER の第 2 バイト値が変数 cnt1 に等しいかどうかを判別する。

GUI_MEMBER の第2バイト値と変数 cnt1 とが互いに一致するときは、選択済みの小項目が再度選択されたとみなし、ステップS 3 7 9からステップS 3 8 1に進む。ステップS 3 8 1では、変数 back_cnt1 を変数 cnt1 に設定し、変数 cnt0 を"0"に設定する。ステップS 3 8 3では変数 mode を"1"に設定する。ステップS 3 8 3 では変数 mode を"1"に設定する。ステップS 3 8 5でメニュー表示処理を行う。

たとえば、図9(A)に示す大項目メニューから図8(B)に示す枝メニューに遷移して"木管楽器"を再度選択した場合、GUI_MEMBER の第2バイト値は変数 cnt1 と一致する。このとき、ステップS381~S3850処理が実行される。画面表示は、図8(B)に示す枝メニューから図9(A)に示す大項目メニューに戻る。

GUI_MEMBER の第2バイト値と変数 cnt1 とが互いに不一致であれば、未選択の小項目が選択されたとみなして、ステップS379からステップS387に進む。ステップS387では、GUIテーブル<guitbl>[back_cnt1]に含まれる GUI_MEMBER の第1バイトおよび第2バイトに、変数 tree_num およびcnt1をそれぞれ設定する。たとえば、図9(A)に示す大項目メニューから図9(B)に示す枝メニューに遷移して"金管楽器"を選択した場合、GUIテーブル<guitbl>[1]に含まれる GUI_MEMBER の第1バイトおよび第2バイトに枝メニュー番号"0"および小項目番号"2"が記述される。

ただし、未選択の小項目を選択することによって、大項目メニュー上に表示すべき項目数が変化する可能性がある。たとえば、図9(B)に示す大項目メニューから図10(A)に示す枝メニューに遷移して"フルート"を選択すると、図11(A)に示すように大項目メニューの項目数が増加する。また、図11(A)



に示す大項目メニューから図8 (B) に示す枝メニューに遷移し、"金管楽器"を選択すると、図9 (A) に示すように(ただし、"木管楽器"に代えて"金管楽器"が表示)大項目メニューの項目数が減少する。このため、ステップS 3 9 1 以降で依存関係を検証する処理を実行する。

まずステップS 389で変数 i を"0"に設定し、ステップS 391で変数 i をL A N テーブル < lantable > [0] に含まれる LAN_GUI_MAXNUM が示す数値 N と比較する。そして、変数 i が数値 N を下回る限りステップS 393 \sim S 425 の処理を繰り返し、変数 i が数値 N に達すると、ステップS 381 に進む。

ステップS393では、GU I テープル<guitbl>[i]の*GUI_LINKADR に記述されたアドレス値を変数 menu_tbl として設定する。これによって、GU I テーブル<guitbl>[i]に属するメニューテーブル<menu_tbl>[0]~<menu_tbl>[K-1]が注目される。

ステップS395では変数 j を"0"に設定し、ステップS397では変数 j をG U I テーブル<guitbl>[i]に含まれる GUI_MAXNUM が示す数値 I と比較し、そしてステップS401ではメニューテーブル<menu_tbl>[j]に含まれる tree_maxnum が示す数値 L を判別する。

変数jが数値 I 以上のときは、ステップS 3 9 7 からステップS 3 9 9 に進む。ステップS 3 9 9 では、GU I テーブル<guitbl>[i]に含まれる GUI_SELECT に"選択不可"の識別子を記述し、GU I テーブル<guitbl>[i]に含まれる GUI_PROPERTY に"項目未選択"の識別子を記述し、そしてGU I テーブル<guitbl>[i]に含まれる GUI_MEMBER の第 1 バイトおよび第 2 バイトに"-1"を記述する。ステップS 3 9 9 の処理が完了すると、ステップS 4 0 3 で変数 i をインクリメントしてからステップS 3 9 1 に戻る。なお、ステップS 3 9 9 の処理は、後段のステップS 4 2 3 の処理と合わせて説明する。

変数 j が数値 I 未満でかつ数値 L が"0"を示していれば、GU I テーブル <guitbl>[i]の下にはメニューテーブル<menu_tbl>[j]が存在するものの、このメニューテーブル<menu_tbl>[j]の下にはツリーテーブルは存在しないとみなし、ステップS 4 0 1 でYES と判断する。そして、ステップS 4 0 3 で変数 i をインクリメントしてステップS 3 9 1 に戻る。たとえば、図 9 (A) に示す"音楽ジ



ャンル"にはいずれのツリーテーブルも存在しないため、GUI テーブル <guitbl>[0]に注目したときは、ステップS401でYESと判断される。

変数 j が数値 I 未満でかつ数値 L が"1"以上であれば、ステップS401からステップS405に進み、メニューテーブル<menu_tbl>[j]に含まれる*tree_table のアドレス値を変数 tree_tbl に設定する。これによって、GU I テーブル<guitbl>[i]の下のメニューテーブル<menu_tbl>[j]に属する<tree_tbl>[0]~<tree_tbl>[L-1]が注目される。

ステップS 407では変数 k を"0"に設定し、ステップS 409では変数 k を メニューテーブル<menu_tbl>[j]に含まれる tree_maxnum が示す数値 L と比較する。そして、変数 k が数値 L に達したときはステップS 411で変数 j をインクリメントしてステップS 397に戻るが、変数 k が数値 L 未満であればステップS 413以降の処理を実行する。

ステップS413およびS415では、メニューテーブル<menu_tbl>[j]に属するツリーテーブルtree_tbl[k]とこのツリーテーブルtree_tbl[k]を管理するGUIテーブル<guitbl>[tree_tbl[k].gui_tree[0]]とに注目し、ツリーテーブルtree_tbl[k] の gui_tree とGUIテーブル<guitbl>[tree_tbl[k].gui_tree[0]]の GUI_MEMBER との間で比較を行う。具体的には、gui_tree の第1バイト値とGUI_MEMBER の第1バイト値とをステップS413で比較し、gui_treeの第2バイト値と GUI_MEMBER の第2バイト値とをステップS415で比較する。

そして、第1バイト値および第2バイト値の少なくとも一方が互いに不一致であれば、ツリーテーブル tree_tbl[k]はGUIテーブル<guitbl>[tree_tbl[k].gui_tree[0]]に依存しているとみなし、ステップS417で変数 k をインクリメントしてステップS409に戻る。これに対して、第1バイト値および第2バイト値の両方が互いに一致すれば、ツリーテーブル tree_tbl[k]はGUIテーブル<guitbl>[tree_tbl[k].gui_tree[0]]に依存しているとみなし、ステップS419に進む。たとえば、図9(A)に示す大項目メニューでは、"木管楽器"の選択によってGUIテーブル<guitbl>[1]のGUI_MEMBERに枝メニュー番号"0"および小項目番号"1"が記述される。このため、GUIテーブル<guitbl>[2]に属する



ツリーテーブル<tree_tbl>[1]に注目したときに、ステップS419に進む。

ステップS419では、GU I テーブル<guitbl>[i]に含まれる GUI_SELECT に"選択可"を示す識別子を記述する。ここで、GU I テーブル<guitbl>[i]はGU I テーブル<guitbl>[tree_tbl[k]. gui_tree[0]]と同じテーブルであり、"選択可"を示す識別子は、ツリーテーブル tree_tbl[k]が依存するGU I テーブルの GUI __SELECT に記述される。

ステップS 421では、ツリーテーブル<tree_tbl>[k]に含まれる gui_tree の第 0 バイト値が変数 back_cnt1 に等しいかどうか判断する。そして、YESであれば、ステップS 423に進み、GU I テーブル<guitbl>[i]に含まれる GUI_MEMBER の第 1 バイトおよび第 2 バイトに"-1"を設定するとともに、GU I テーブル<guitbl>[i]に含まれる GUI_PROPERTY に"項目未選択"の識別子を記述する。ステップS 423 の処理が完了すると、ステップS 425 で変数 i をインクリメントしてからステップS 391に戻る。これに対して、ステップS 425 で変数 i をイ変数 i をインクリメントし、その後ステップS 423 を経ることなくステップS 425 で変数 i をインクリメントし、その後ステップS 391に戻る。

ステップS 3 9 9 およびS 4 2 3 が処理されるのは、たとえば図9 (B) に示す大項目メニューの"木管楽器"を"金管楽器"に変更したときである。つまり、図9 (B) に示す大項目メニューから図8 (B) に示す枝メニューに遷移し、"金管楽器"にカーソルC Sを合わせてセットキー50を操作すると、ステップS 3 9 9 およびS 4 2 3 の処理が実行される。具体的には、"材質"、"材料"および"表面処理"の文字列を非表示とするベくステップS 3 9 9 の処理が実行され、"フルート"を"楽器名"に変更するベくステップS 4 2 3 の処理が実行される。なお、"木管楽器"の"金管楽器"への変更処理は、ステップS 3 8 7 によって行われる。

ステップS303, S323, S327, S341, S357, S375またはS385におけるメニュー表示処理は、Ø38 \sim Ø43に示すサブルーチンに従う。

図38を参照して、ステップS501では変数 tree_num を"0"に設定し、ステップS503では変数 mode が示す数値を判別する。変数 mode が"-1"であれば、つまり変数 mode がメニュー画面のクリアを意味していれば、ステップS

503でYESと判断し、ステップS505で変数 pre_cnt1 および pre_cnt2を"0"に設定するとともに、ステップS507でメニュー画面をクリアする。ステップS507の処理が完了すると、上階層のルーチンに復帰する。変数 modeが"1"であれば、つまり変数 modeがメニュー画面の描画を意味していれば、ステップS503からステップS509に進み、変数 cnt0が示す数値を判別する。変数 cnt0が"0"であれば、つまり変数 cnt0が大項目メニューの表示を意味していれば、ステップS511に進む。これに対して、変数 cnt0が"1"であれば、つまり変数 cnt0が大項目メニューの表示を意味していれば、ステップS555に進む。

ステップS511ではLANテーブル<lantable>[0]に含まれる LAN_GUI_MUXNUM が示す数値 N を変数 max_menu_num として設定し、続くステップS513では変数 k および i を"0"に設定する。ステップS515では、変数 i を変数 max_menu_num つまり数値 N と比較し、変数 i が数値 N に達するまでステップS517~S529の処理を繰り返す。

ステップS517では、GUIテーブル<guitbl>[i]に含まれる GUI_VISIBLE の識別子を判別する。識別子が"表示不可"を示すときはそのままステップS529に進み、変数 i のインクリメントを経てステップS515に戻る。識別子が"表示可"を示すときは、ステップS519でGUIテーブル<guitbl>[i]に含まれる GUI_PROPERTY の識別子を判別する。この識別子が"項目未選択"を示すときはステップS521に進み、この識別子が"項目選択済み"または"項目ロック"を示すときは、ステップS523に進む。

ステップS521では、GU I テーブル<guitbl>[i]に含まれる*GUI_TABLE によって特定される大項目文字列を文字列データ GUICONFO.DAT から抽出し、抽出した文字列をレジスタ disp_str[k]に格納する。これによって、大項目文字列が表示可能状態となる。処理が完了すると、ステップS527で変数 k をインクリメントし、かつステップS529で変数 k をインクリメントしてからステップS515に戻る。

ステップS523では、GUIテーブル<guitbl>[i]に含まれる*GUI_LINKADR のアドレス値を変数 menu_tbl として設定し、GUIテーブル<guitbl>[i]に含まれる GUI_MEMBER の第1バイト値を変数 tree_num とし

て設定し、そして枝メニューテーブル<menu_tbl>[tree_num]に含まれる*str_table のアドレス値を変数 menu_str として設定する。これによって、選択された小項目を管理する枝メニューテーブルの下のメニューストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[k·1]が注目される。

ステップS525では、注目するメニューストリング<menu_str>[0]~ <menu_str>[K-1]の中からGUIテープル<guitbl>[i]に含まれる GUI_ MEMBER の第2バイト値に対応するメニューストリングを特定し、特定したメ ニューストリングに含まれる m_string によって特定される小項目文字列を文字 列データ GUICONFO.DAT から抽出し、そして抽出した文字列をレジスタ disp _str[k]に格納する。これによって、選択された小項目の文字列が表示可能状態 となる。処理が完了すると、ステップS527で変数 k をインクリメントし、か つステップS529で変数iをインクリメントしてからステップS515に戻る。 ステップS515でNOと判断されると、ステップS531~S535でエラ ーチェックを行う。ステップS531では、変数 cnt1 が変数 max_menu_num 以上であるかどうか、つまりカーソルCSの位置に異常があるかどうかを判別す る。ステップS533では、変数 cnt0 が大項目メニューの表示を意味する"0" であり、かつGU I テーブル<guitbl>[cnt1]に含まれる GUI__SELECT が"選択 不可"の識別子を有するかどうかを判別する。ステップS535では、 <guitbl>[cnt1]に含まれるGUI__VISIBLEが"表示不可"の識別子を有するかどう かを判別する。

ステップS531~S5350いずれか1つでもYESと判断されると、エラーが生じているとみなして、ステップS537で変数 tree_num を"-1"に設定してから上階層のルーチンに復帰する。これに対して、ステップS531~S5350全てにおいてNOと判断されると、エラーは生じていないとみなして、ステップS539に進む。

ステップS539では変数 i を"0"に設定し、ステップS541では変数 i を変数 $\max_{max_menu_num}$ と比較する。変数 i が変数 $\max_{max_menu_num}$ に満たなければ、ステップS543に進み、レジスタ $\min_{max_menu_num}$ にあれた文字列を画面の i 行目に表示する。表示処理が完了すると、ステップS545で変数 i をイン



クリメントしてからステップS 5 4 1 に戻る。変数 i が変数 max_menu_num に達すると、ステップS 5 4 7 に進み、cnt1 行目の文字列を指向するようにカーソルC Sを表示する。

ステップS549では変数 cnt0 が示す数値を判別する。ここで、変数 cnt0 が "0"であれば、つまり変数 cnt0 が大項目メニューの表示を意味していれば、ステップS551で変数 cnt1 を変数 pre_cnt1 に設定し、ステップS553で変数 cnt0 を変数 pre_cnt0 に設定する。これに対して、変数 cnt0 が"1"であれば、つまり変数 cnt0 が枝メニューの表示を意味していれば、ステップS551を経ることなく、ステップS553で変数 cnt0 を変数 pre_cnt0 に設定する。ステップS553の処理が完了すると、上階層のルーチンに復帰する。

図38に示すステップS509でNOと判断されたときは、枝メニューを表示するべく、図42に示すステップS555に進む。このステップでは、GUIテーブル<guitbl>[pre_cnt1]に含まれる*GUI_LINKADR のアドレス値を変数menu_tblとして設定する。これによって、GUIテーブル<guitbl[pre_cnt1]>に属する枝メニューテーブル<menu_tbl[0]>~<menu_tbl[N-1]>が注目される。ステップS557では変数iを"0"に設定し、ステップS559では変数iをGUIテーブル<guitbl[pre_cnt1]>に含まれる GUI_MAXNUM が示す数値Iと比較する。そして、変数iが数値Iを下回ればステップS563以降の処理を実行するが、変数iが数値Iに達すれば、エラーが生じたとみなして、ステップS561で変数tree_numを"-1"に設定してから上階層のルーチンに復帰する。

ステップS563では、注目する枝メニューテーブル<menu_tbl[i]>の tree_maxnum が示す数値 L を判別する。数値 L が" 0"であれば、注目する枝メニューテーブル<menu_tbl[i]>の下にはツリーテーブルは全く存在しないとみなし、そのままステップS577に進む。数値 L が" 1"以上であれば、注目する枝メニューテーブル<menu_tbl>[i]の下にツリーテーブル<tree_tbl>[0] \sim <tree_tbl>[L·1]が存在するとみなし、選択された枝メニューに依存するツリーテーブルを検索するべく、ステップS565に進む。

ステップS565では、枝メニューテーブル<menu_tbl>[i]に含まれる*tree_table のアドレス値を変数 tree_tbl として設定する。これによって、枝メニュ

ーテープル<menu_tbl>[i]に属するツリーテーブル<tree_tbl>[0]~<tree_tbl>[L-1]が注目される。ステップS567では変数 j を"0"に設定し、ステップS569では変数 j を枝メニューテーブル<menu_tbl>[i]の tree_maxnum が示す数値 L と比較する。変数 j が数値 L に達したときはステップS571で変数 i をインクリメントしてステップS559に戻るが、変数 j が数値 L を下回るときは、ステップS573およびS575で上述のステップS413およびS415と同様の処理を行う。

ステップS 5 7 3 およびS 5 7 5 のいずれか一方でもNOと判断されると、ツリーテーブル tree_tbl[j]はGU I テーブル<guitbl>[tree_tbl[j]. gui_tree[0]]に依存していないとみなし、ステップS 5 7 7 で変数 j をインクリメントしてステップS 5 6 9 に戻る。これに対して、ステップS 5 7 3 およびS 5 7 5 の両方でYESと判断されると、ツリーテーブル tree_tbl[k]はGU I テーブル<guitbl>[tree_tbl[k]. gui_tree[0]]に依存しているとみなし、ステップS 5 7 9 に進む。

ステップS579では、選択された枝メニューの番号を有効化するべく、変数 i を変数 tree_num に設定する。ステップS581では、枝メニューテーブル <menu_tbl>[i]に含まれる*str_table のアドレス値を変数 menu_str として設定し、枝メニューテーブル<menu_tbl>[i]の str_maxnum が示す数値 K を変数 max_menu_num として設定する。これによって、枝メニューテーブル<menu_tbl>[i]に属するメニューストリング<menu_str>[0]~<menu_str>[K·1]が注目される。

ステップS583では変数 i を"0"に設定し、ステップS585では変数 i を変数 max_menu_num つまり数値 K と比較する。変数 i が数値 K 未満のときはステップS587に進み、メニューストリング<menu_str>ijの*menu_stringによって特定される文字列をレジスタ disp__strijに格納する。この処理を終えると、ステップS589で変数 i をインクリメントしてステップS585に戻る。変数 i が数値 K に達すると、ステップS531に進む。

以上の説明から分かるように、CPU44によって読み取られる表示制御テーブル GUICONF0.TBL は、複数のGUIテーブル<guitbl>[0]~<guitbl>[N-1]と

その各々に属する複数のメニューテーブル<menu_tbl>[0]~<menu_tbl>[I-1] とを備える。GU I テーブル<guitbl>[0]~<guitbl>[N-1]は、CPU 4 4によって表示処理を施される複数の大項目をそれぞれ管理する。また、メニューテーブル<menu_tbl>[0]~<menu_tbl>[1-1]の各々は、CPU 4 4によって表示処理を施される複数の小項目を管理する。

メニューテーブル<menu_tbl>[0]~<menu_tbl>[I-1]の各々には、自分が属するGUIテーブルと異なるGUIテーブルの下で管理される小項目との依存関係を示すツリーテーブル<tree_tbl>[0]~<tree_tbl>[L-1]が割り当てられる。所望の小項目が選択されると、CPU44は、このツリーテーブル<tree_tbl>[0]~<tree_tbl>[L-1]に基づいて、所望の小項目に依存する複数の小項目を表示する。このように、ツリーテーブル<tree_tbl>[0]~<tree_tbl>[L-1]がメニューテーブル<menu_tbl>[0]~<menu_tbl>[0]~<tree_tbl>[L-1]がメニューテープル<menu_tbl>[0]~<menu_tbl>[I-1]の各々に割り当てられるため、CPU44は、小項目を的確に画面に表示することができる。つまり、ディジタルカメラ10は異なるメニュー画像を共通の手順で画面に表示することができる。

また、所望の小項目を表す枝メニュー番号および小項目番号つまり所望小項目番号が、所望の小項目を管理するGUIテーブルにGUI_MEMBERとして記述される。CPU44は、かかる所望小項目情報に基づいて、所望の小項目に対応する大項目の代わりに所望の小項目を表示する。これによって、いずれの小項目が選択されたかを容易に把握することができ、操作性が向上する。なお、メニューテーブルには複数のツリーテーブルを割り当てることができ、これによってメニューテーブルの総数ひいてはデータサイズの抑制が可能となる。

さらに、所望の小項目の選択が解除されると、GUI_MEMBER に記述された 枝メニュー番号および小項目番号が、項目未選択を示す"-1"に切り換えられる。 プロセサは、かかる小項目未選択情報に基づいて、所望の小項目の代わりに所望 の小項目に対応する大項目を表示する。

さらにまた、所望の小項目が選択されていないメニューテーブルの小項目に依存するメニューテーブルが属するGUIテーブルのGUI_SELECTに、"選択不可"を示す識別子つまり選択不可情報が記述される。CPU44は、かかる選択不可情報が割り当てられたGUIテーブルが管理する大項目の表示を中止する。こ

れによって、未選択の小項目に関連する大項目の表示が中止され、操作性が向上する。

また、GU I テーブル<guitbl>[0]~<guitbl>[N-1]の各々に属する複数のメニューテーブル<menu_tbl>[0]~<menu_tbl>[I-1]は連続し、GU I テープル<guitbl>[0]~<guitbl>[0]~<guitbl>[N-1]の各々には*GUI _ LINKADR および GUI _ MAXNUM が記述される。これによって、メニューテーブル毎にアドレス情報を記述する必要がなくなり、データサイズの抑制が可能となる。

なお、この実施例では、メモリカード38および通信カード40がスロット36に選択的に装着されるが、デュアルスロットを用意すれば、メモリカード38および通信カード40を同時に装着できる。また、通信機能付きメモリカードを用意すれば、単一のスロットでメモリ機能および通信機能を同時に実現できる。

また、この実施例では、表示制御テーブル GUICONF0.TBL および文字列データ GUICONF0.DAT、ならびに通信不能時の画像ファイルを内蔵型のフラッシュメモリ42に格納するようにしている。しかし、上述のデュアルスロットを用意すれば、これらのデータはメモリカード38に格納してもよく、通信機能付きメモリカードを用意すれば、これらのデータは通信機能付きメモリカードに格納してもよい。

さらに、この実施例では、楽器の製作現場の詳細情報を入力するのに適したメニュー画像を想定しているが、これに代えてビルの建設現場の詳細情報を入力するためのメニュー画像を用意すれば、建設会社向けのディジタルカメラが得られる。また、交通事故現場の詳細情報を入力するためのメニュー画像を用意すれば、損害保険会社向けのディジタルカメラが得られる。

また、この実施例では、ディジタルカメラを用いて説明したが、この発明は、メニュー画像を表示するあらゆる電子機器に適用できることは言うまでもない。

この発明が詳細に説明され図示されたが、それは単なる図解および一例として 用いたものであり、限定であると解されるべきではないことは明らかであり、こ の発明の精神および範囲は添付されたクレームの文言によってのみ限定される。



1. メニュー画像を表示する表示装置のプロセサによって読み取られるメニュー表示制御データのデータ構造であって、

前記プロセサによって表示処理を施される複数の大項目をそれぞれ管理する複数の第1管理テーブル、および

前記複数の第1管理テーブルの各々に属するかつ各自が前記プロセサによって 表示処理を施される複数の小項目を管理する複数の第2管理テーブルを備え、

注目する第2管理テーブルが属する第1管理テーブルと異なる第1管理テーブルの下で管理される小項目に依存していることを示す依存関係情報を前記注目する第2管理テーブルに割り当て、所望の小項目が選択されたときに前記プロセサが前記依存関係情報に基づいて前記所望の小項目に依存する複数の小項目を表示できるようにした。

- 2. クレーム1に従属するデータ構造であって、前記所望の小項目を管理する 第1管理テーブルに前記所望の小項目を示す所望小項目情報を割り当て、前記プロセサが前記所望小項目情報に基づいて前記所望の小項目に対応する大項目の代わりに前記所望の小項目を表示できるようにした。
- 3. クレーム 2 に従属するデータ構造であって、前記所望の小項目の選択が解除されたとき前記所望小項目情報を小項目未選択情報に切り換え、前記プロセサが前記小項目未選択情報に基づいて前記所望の小項目の代わりに前記所望の小項目に対応する大項目を表示できるようにした。
- 4. クレーム 1 ないし 3 のいずれかに従属するデータ構造であって、前記所望の小項目が選択されていない第 2 管理テーブルの小項目に依存する第 2 管理テーブルが属する第 1 管理テーブルに選択不可情報を割り当て、前記プロセサが、前記選択不可情報が割り当てられた第 1 管理テーブルが管理する大項目の表示を中止できるようにした。
- 5. クレーム 1 ないし 4 のいずれかに従属するデータ構造であって、前記複数の第 1 管理テーブルの各々に属する複数の第 2 管理テーブルは連続し、前記複数の第 1 管理テーブルの各々には前記複数の第 2 管理テーブルの先頭位置情報とテーブル数情報とが割り当てられる。

- 6. クレーム1ないし5のいずれかに従属するデータ構造であって、前記依存関係情報は複数の小項目との依存関係を示し得る。
- 7. クレーム 1 ないし 6 のいずれかに従属するメニュー表示制御データを格納するデータファイル。
- 8. メニュー表示制御データに基づいてメニュー画像を表示する表示手段を備 えるメニュー表示装置であって、


前記メニュー表示制御データは、複数の大項目をそれぞれ管理する複数の第1 管理テーブル、および前記複数の第1管理テーブルの各々に属するかつ各自が複数の小項目を管理する複数の第2管理テーブルを含み、前記複数の第2管理テーブルの各々には自分が属する第1管理テーブルと異なる第1管理テーブルの下で管理される小項目に依存していることを示す依存関係情報が割り当てられ、

前記表示手段は、所望の小項目が選択されたときに前記依存関係情報に基づいて前記所望の小項目に依存する複数の小項目を特定する特定手段を含む。

9. クレーム8に従属するメニュー表示装置であって、

前記表示手段は、前記所望の小項目を管理する第1管理テーブルに前記所望の 小項目を示す所望小項目情報を割り当てる第1割り当て手段、および前記所望小 項目情報に基づいて前記所望の小項目に対応する大項目の代わりに前記所望の小 項目を表示する小項目表示手段をさらに含む。

- 10.クレーム9に従属するメニュー表示装置であって、前記表示手段は、前記所望の小項目の選択が解除されたとき前記所望小項目情報を小項目未選択情報に切り換える切換手段、および前記小項目未選択情報に基づいて前記所望の小項目の代わりに前記所望の小項目に対応する大項目を表示する大項目表示手段をさらに含む。
- 11.クレーム8ないし10のいずれかに従属するメニュー表示装置であって、 前記表示手段は、前記所望の小項目が選択されていない第2管理テーブルの小項 目に依存する第2管理テーブルが属する第1管理テーブルに選択不可情報を割り 当てる第2割り当て手段、および前記選択不可情報が割り当てられた第1管理テ ーブルが管理する大項目の表示を中止する中止手段をさらに含む。
 - 12.クレーム8ないし11のいずれかに従属するメニュー表示装置であって、



前記撮影手段によって撮影された被写体の画像信号と前記所望の小項目を含むメニュー情報とを含む画像ファイルを作成する作成手段をさらに備える。

図1

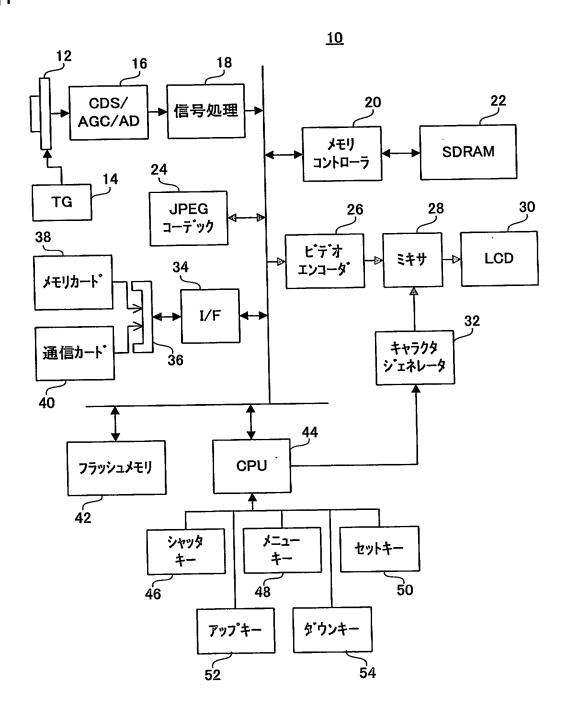








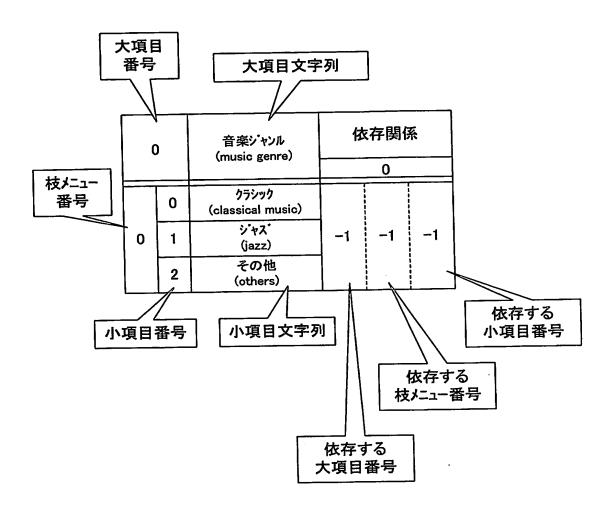
図	2				- T												
0		音楽 ジャンル (music		依存 関係		1		楽器分類 (instrument classification)		衣存 関係		2		楽器名 (instrument name)		な存 関係 	
		genre)	0					Classification		0			+	ハ・イオリン	_	0	=
	0	クラシック (classical					o	弦楽器					0	(violin)			
		music)	_				(string)				0	1	ピオラ (viola)	1	0	0	
0	1	シャス・ (jazz)	-1	-1	-1		1	木管楽器 (woodwind)					2	fiП (cello)	,		
	2	その他				0	2	金管楽器 (brass	-1	-1	-1		3	コントラハ・ス (contrabass)			
		(others)			<u> </u>		_	instrument)					0	オーホ [*] エ (oboe)			
							3	打楽器 (percussion)					1	フルート (flute)			
							鍵盤楽器 (keyboard)				1	2	クラリネット (clarinet)	1	0	1	
			(Reyboard)									3	ファコ [*] ット (bassoon)				
													4	サクソフォン (saxophone)			
													0	ホルン (horn)			
													1	トランへ [°] ット (trumpet)			
												2	2	トロンホ*ーン (trombone)	1	0	2
													3	ューフォニアム (euphonium)			
													4	チューハ・ (tuber)			
													0	ディンパ [°] 二 (tympani)			
												3	1	スネアト・ラム (snare drum)	1	0	3
													2	パストラム (bass drum)			
													0	ピアノ (piano)			
												4	1 1	チェレスタ (celesta)	1	0	4
													2	オルカン (organ)			



3	3	材質 (material)	依存 関係				支存 資係			友存 退係			支存 関係			支存 関係			支存 関係		存			
		(material)		0			1			2			3			4			5		6			
0	0	木材 (wood)	2	0	0	2	0	1	2	0	2	2	0	3	2	1	0	2	1	2	2	1	3	
	1	その他 (others)	_	J	J	2		·	-															
	0	金属 (metal)		1																				
1	1	木材 (wood)	2		1				ļ															
	2	その他 (others)												! ! !									<u> </u>	
	0	金属 (metal)	2	1	4	2	2	0	2	2	1	2	2	2	2	2	3	,	2	4			1	
2	1	その他 (others)		1																				

4		材料 (ingredient)		依存 関係			依存 関係				表面処理 (surface		支存 関係		依存 関係			
		(IIIgi calcilo	0			1					processing)		0	_		1		
	0	真鍮(銅70%) (brass (copper 70%))								0	無垢 (natural-finish)							
	1	真鍮(銅80%) (brass (copper 80%))						0		1	ラッカー (lacquer)		1	0	3			
0	2	真鍮(銅90%) (brass (copper 90%))	3	1	0	3	2		0	2	その他塗装 (other paints)	3				2	0	
	3	金 (gold)					_			3	金/ッキ (gold-coating)	3				-		
	4	(silver)			 	!				4	銀メッキ (silver-coating)							
	5	その他 (others)								5	その他/ッキ (other coating)							
	0	マホガニ(紅木) (mahogany (ruby wood))								0	無垢 (natural-finish)							
1	1	ェボニ(黒檀) (ebony (ebony wood))	3	0	0	3	1	1		1	ラッカー (lacquer)					1		
'	2	ロース・ウット(紫檀) (rose wood (king wood))							1	2	漆 (Japanese lacquer)	3	0	0	3		1	
	3	その他 (others)								3	=X (varnish)							
										4	その他塗装 (other paints)							





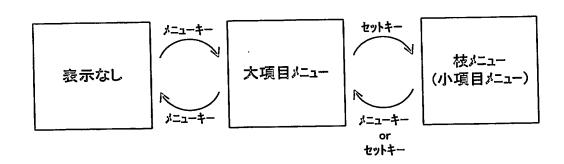




図7(A)




図7(B)




図8(A)




図8(B)






図9(A)




図9(B)




図10(A)




図10(B)






図11(A)




図11(B)




図12(A)




図12(B)






図13(A)




図13(B)




図14(A)



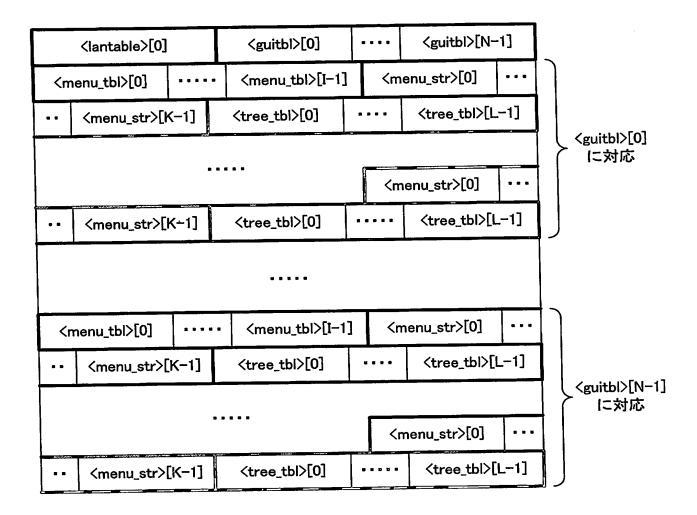
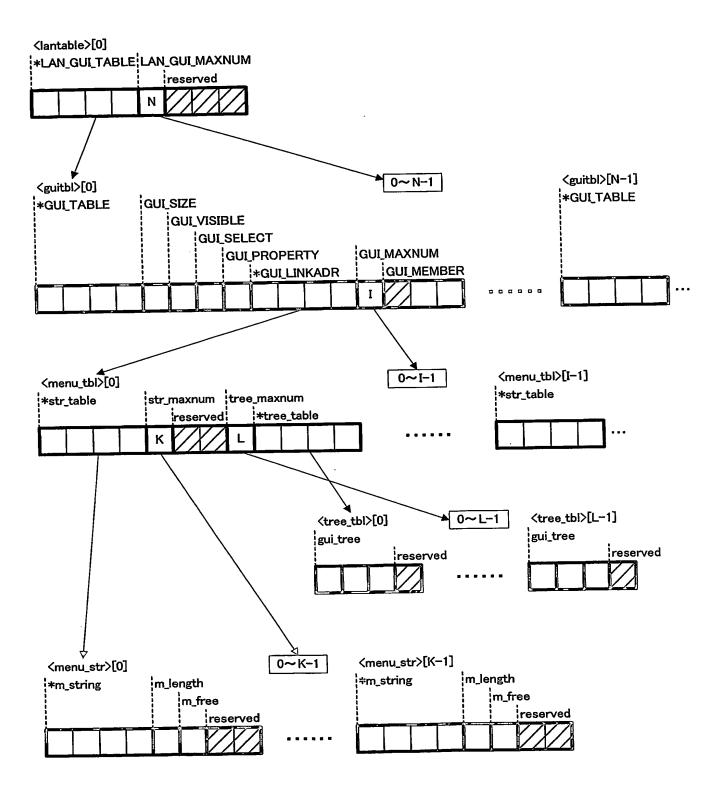


図14(B)



PCT/JP2004/000384







音	. T				;	ヤ		ン	Τ	ル	7	00	楽	٤	器	1	分		類	i	00	弹	\		}	名	
00	杉	t		質 00 材		材	-	料		00	表		面	ī	奴	<u>.</u>	理	00		2	,	ラ		シ		ッ	
7		00 ジ		,	4	ヤス		0		そ	٤ (他		00	弦		楽	돈 물		器 00		木		僧	7
楽	•	器 00		00	4	金 管		楽			器		00) 		¥	楽		-	00 錠		2	2 4		穿		器
T	00	1	`		ſ	7	- [ľ		ン		00	Ľ		才		ラ		00	チ		J	Ŧ		1	00	
	12		ント		=		1		ス	7	00	才	-	-		7	ボ		- 00		11	7	ル		_		٢
寸	00		クラー		1,	,	ネ		ッ		۲	•	00	=	7	7	•	=	i		7	۲		00 +			
7	,	\ ;	ソフ		7	-	ン	7	00	ホ		J	V	3	ン		ŀ	+		5 :		2 ^		٠ :		<u>_</u>	
F		00	00 ト ロ		ک	/ 7		₭ -		-	- ン		00	:	2.	_	•	フ		オ		=	=				
1	۸.	00	-	F		ユ	_	-	バ	;	00	7	F		1		ン /		ς.	-	=) ス		ネ		ア
	-	۴	: 5		١.	۵۵ ک		バ	バ		スト		۲		ラー		ム 00		t	ピ :		ア .		ノ 00		7	F
	E	L		;	ス	スタ		00	オ	+ /		レ オ		ガ ン		ン	00		K	こ 杉		材 00		金	[] []		00
J	Į	f	爺	(!	銅	7	0	%)	00	Ţ	Ĩ	1	鍮	(金	同	8	0	%)	00	j	〔	\$	渝
(9	銅	9	0	%)	00	金		00	f	退	00		マ		ホ	j	ij	:	=_	(1	Ĭ	:	木)
00	:	I	7	ボ		=	(黒		柽	ğ)	00				_	7	<		ウ		ツ		۴	(紫
L.	1	ত)	00	00 無		块	a	00	5	-	Γ.	ツ	Γ	カ		_	00		そ	٤ (n		1	塗	装
_	00	;	金		ע א		ッ	#		00	á	銀	ار		٣		+		00		そ		の		他		メ
	ッ		+	00		滚	00	Ξ		7	ζ	00															

00:文字の区切りを衰すnullコード



図18

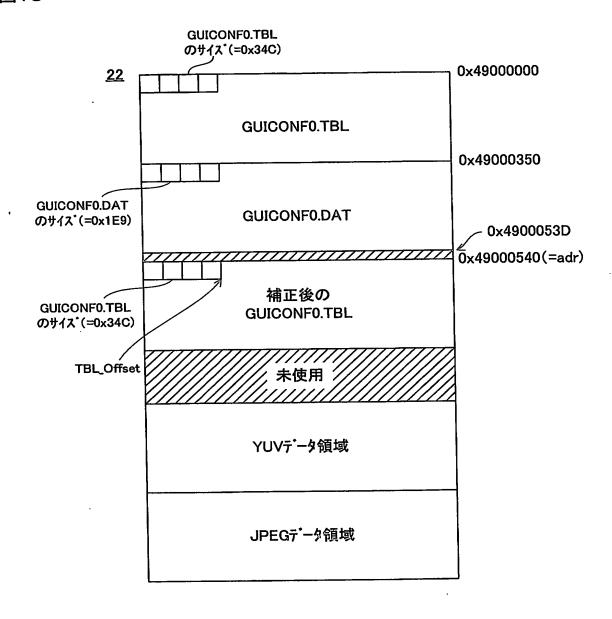
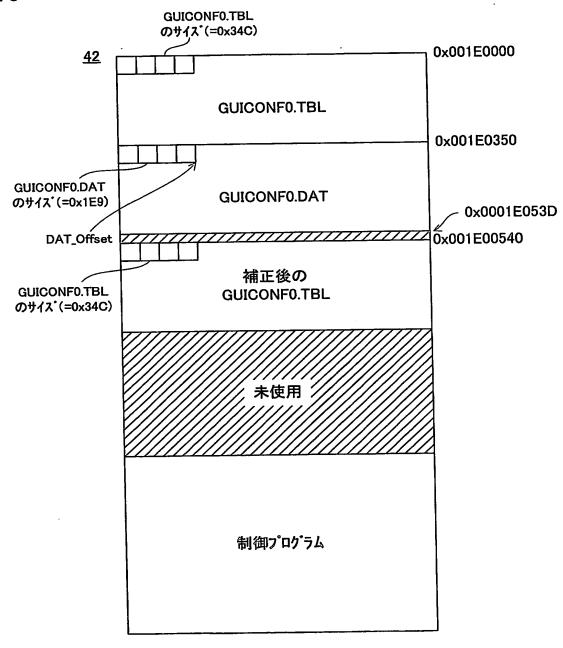


図19



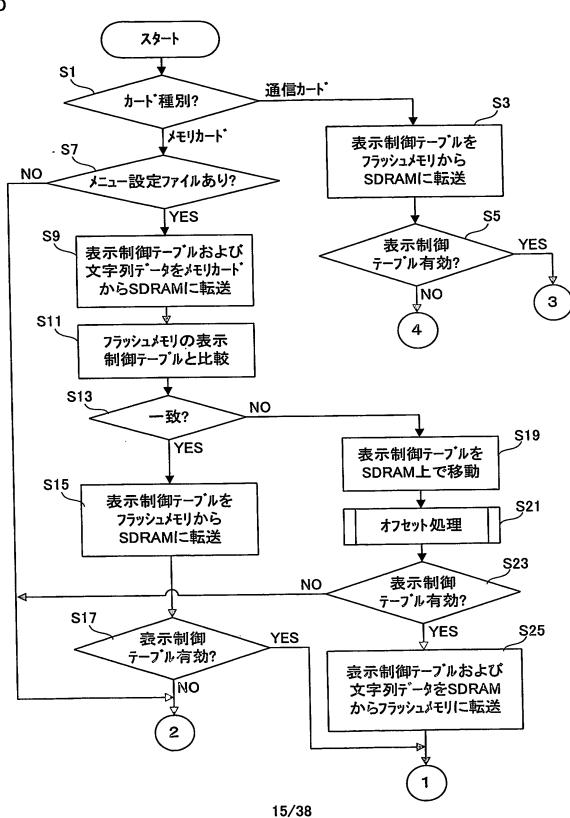




図21

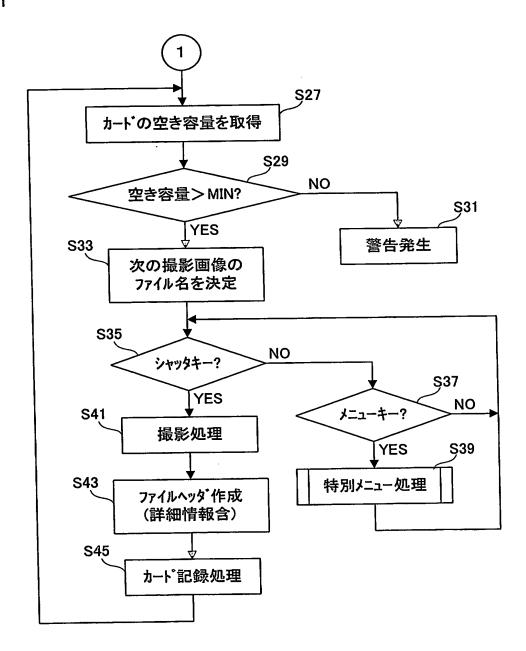


図22

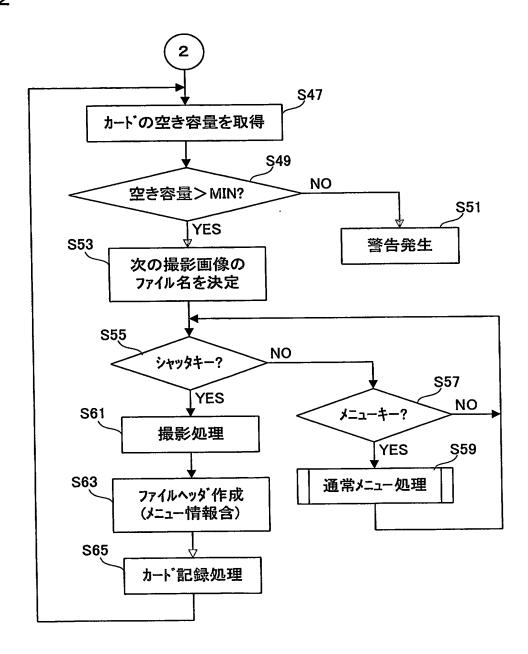


図23

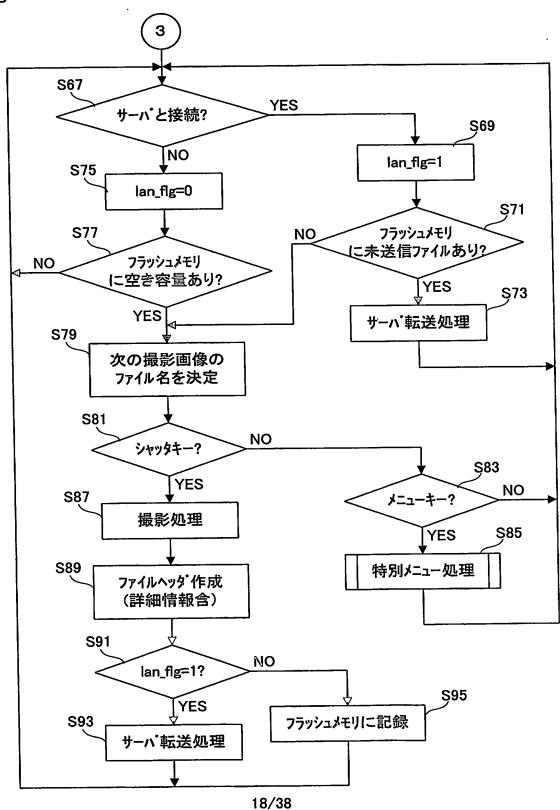




図24

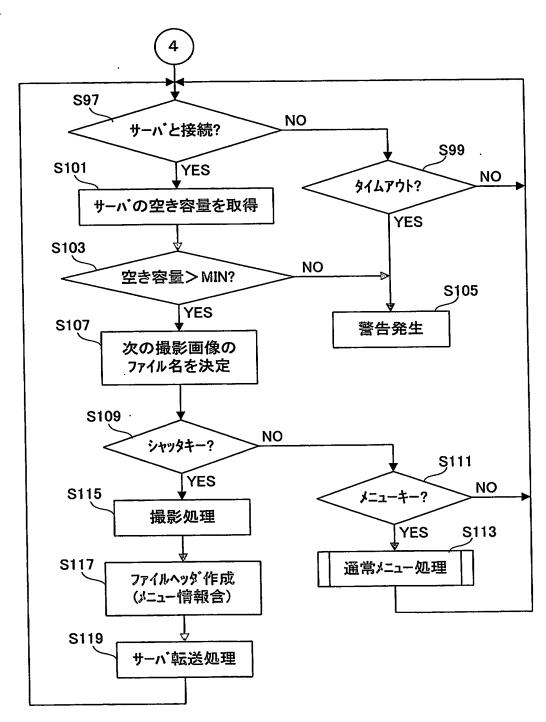
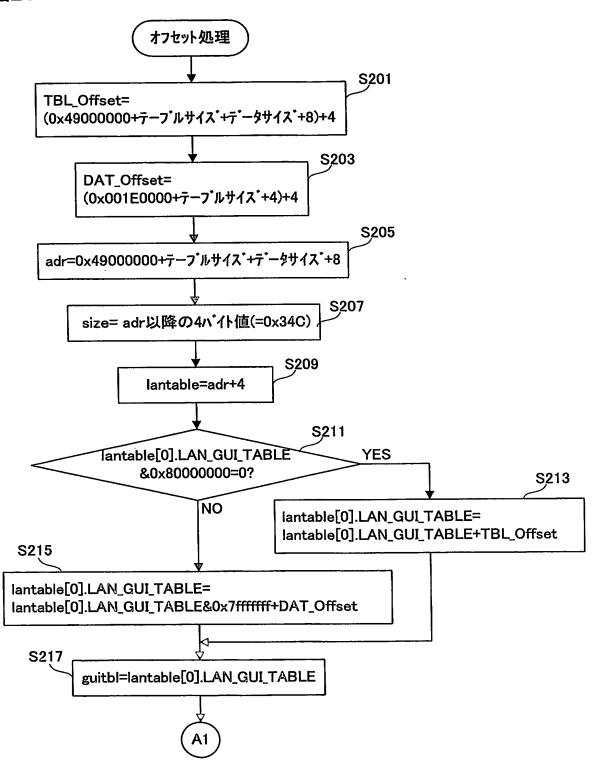


図25





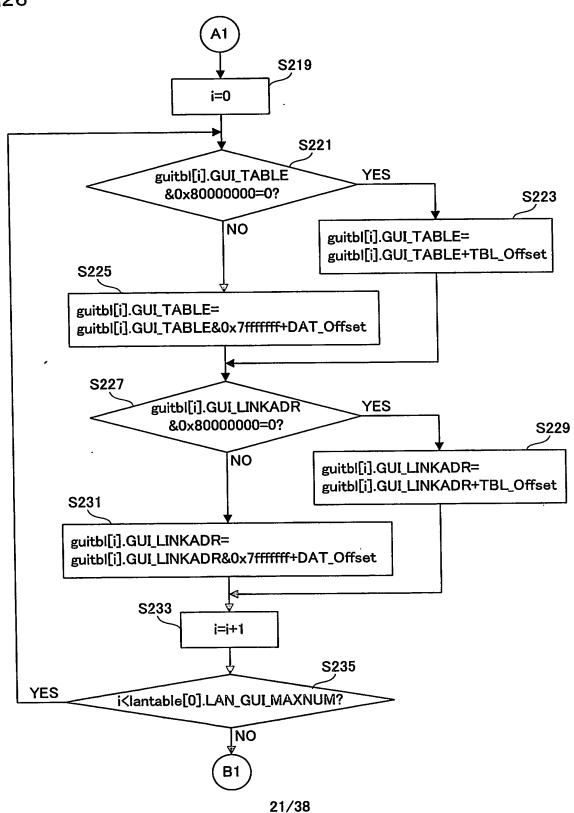
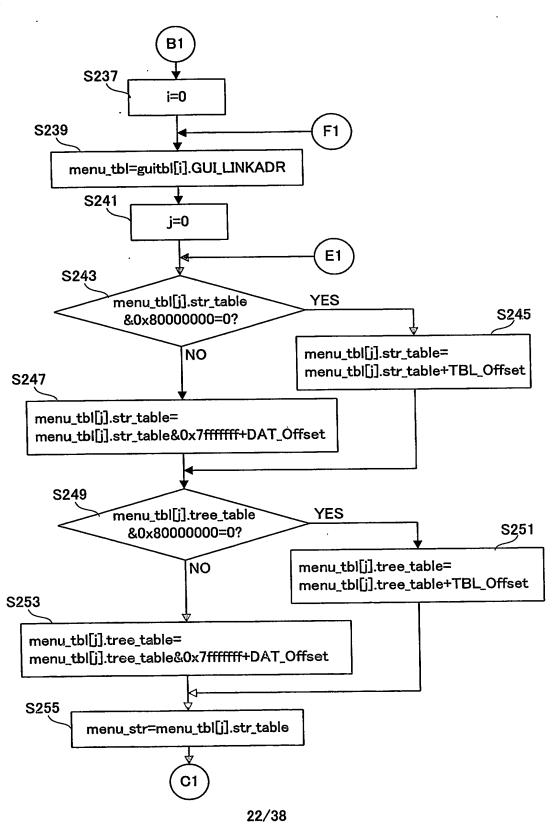
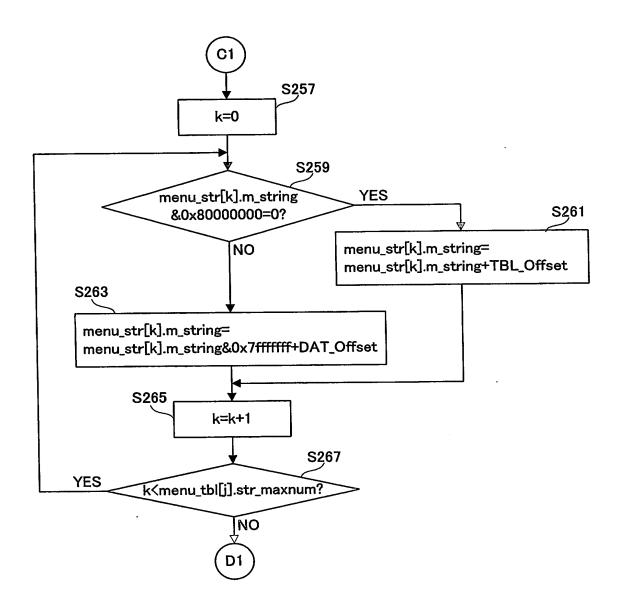
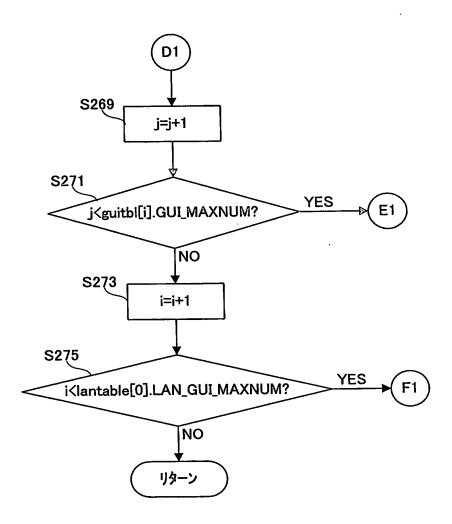


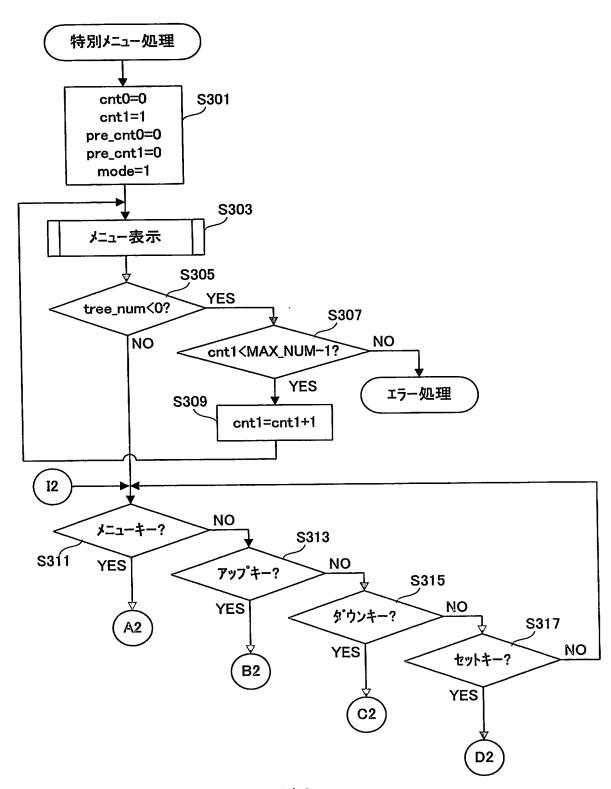
図27





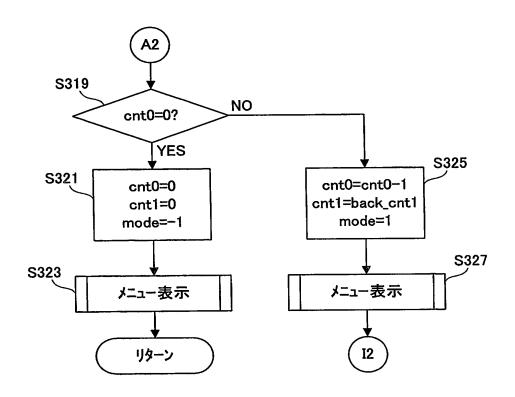




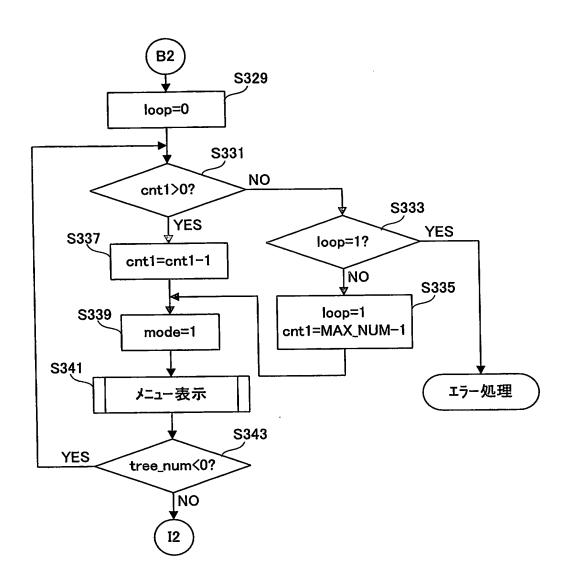


25/38

図31









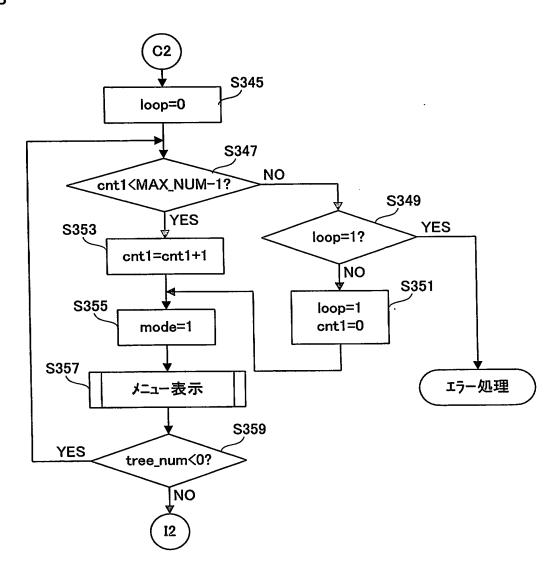
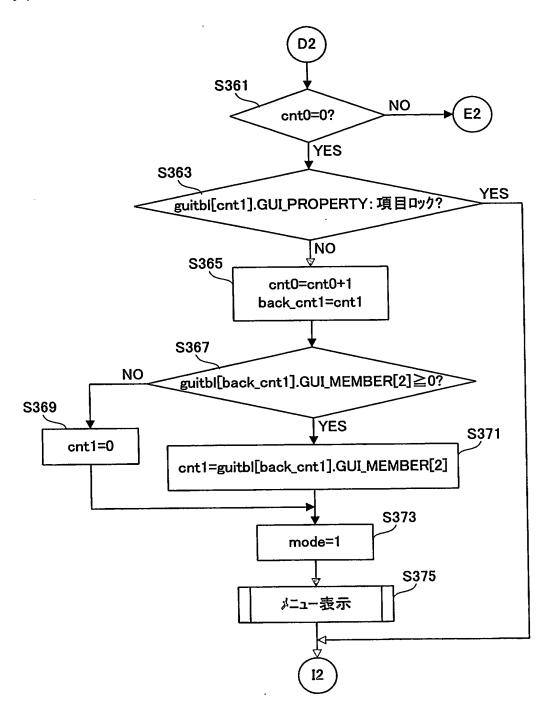
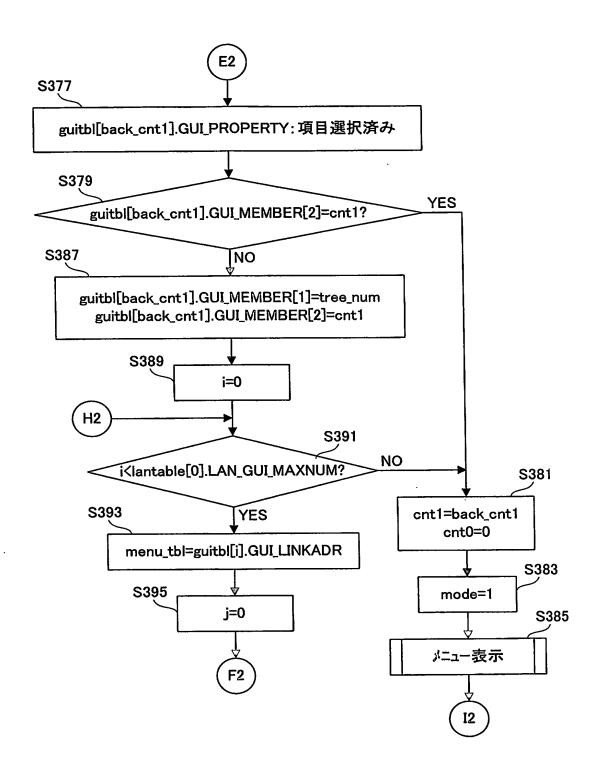




図34









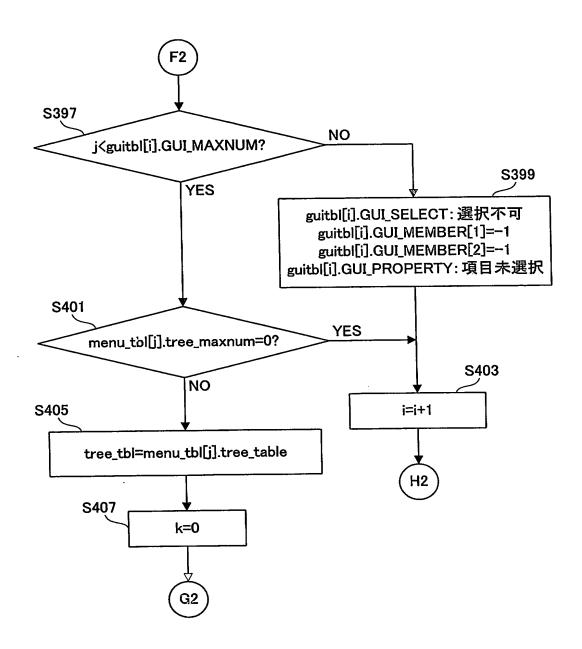
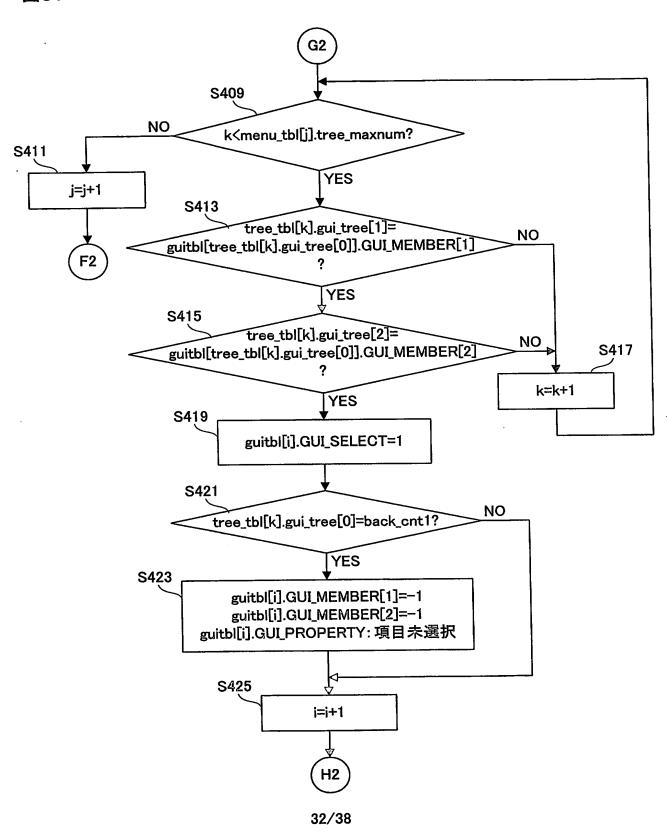
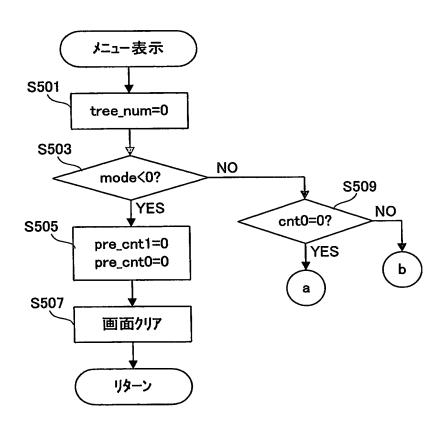
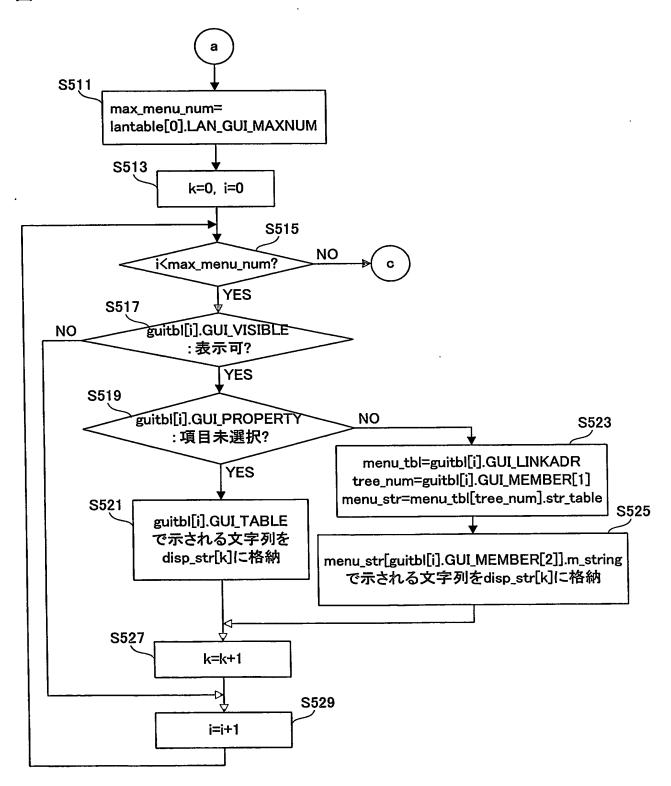


図37

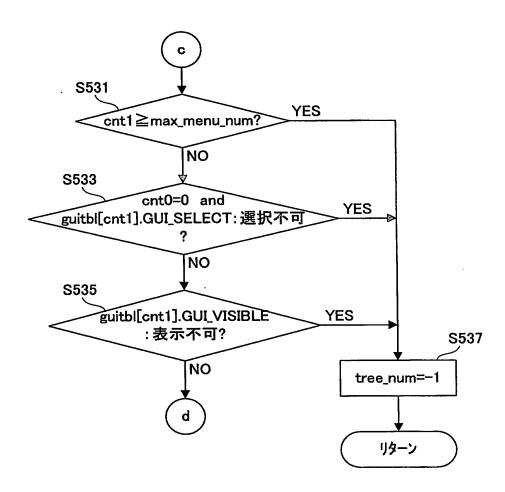














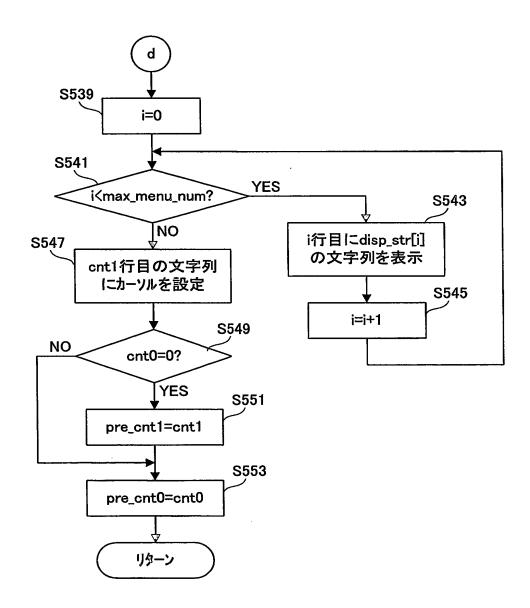
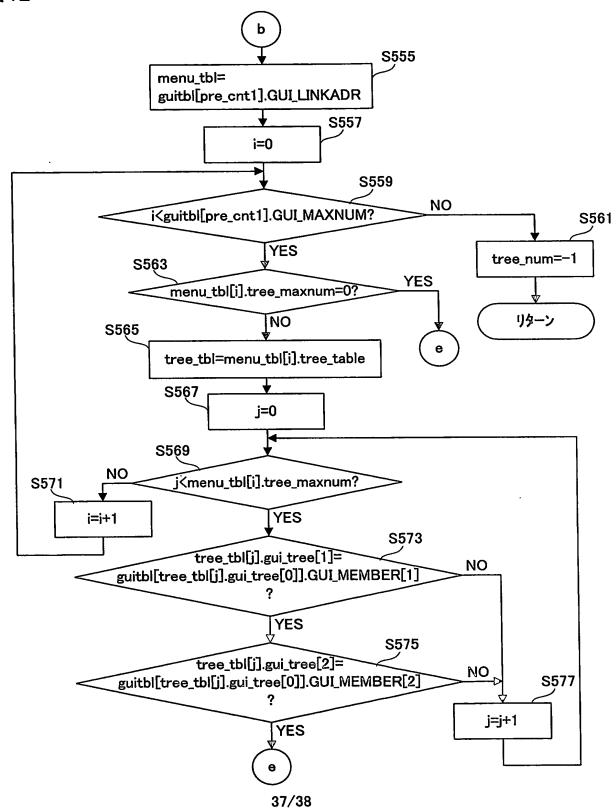
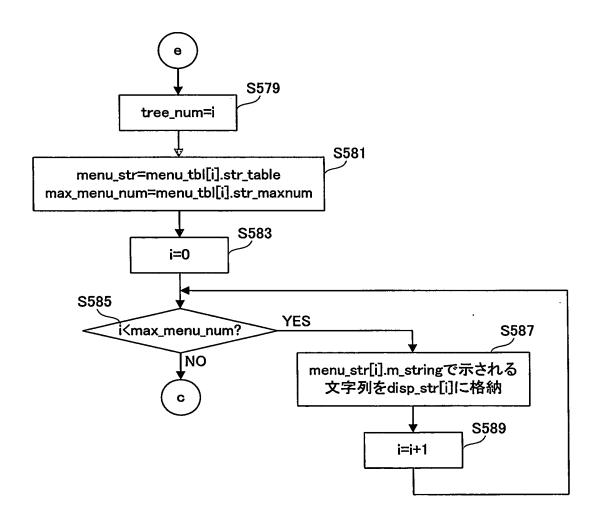




図42









Internation pplication No.
PCT/JP2004/000384

		PCT/JP2	004/000384
A CLASSIFIC Int.Cl7	ATION OF SUBJECT MATTER G06F3/14		
According to Inte	ernational Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IPC	
B. FIELDS SEA			
Minimum docume	entation searched (classification system followed by classification system	ssification symbols)	
Jitsuyo Kokai Ji	itsuyo Shinan Koho 1971—2004 Jit	roku Jitsuyo Shinan Koho tsuyo Shinan Toroku Koho	1994-2004 1996-2004
	ase consulted during the international search (name of d	uan base and, where practicable, search te	inis asca)
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2002-140143 A (Sony Corp. 17 May, 2002 (17.05.02), Full text; all drawings & WO 02/37251 A1 & CN & US 2003/0132911 A1 & EP	1397033 T	1-3,5-10 4,11,12
A	JP 7-121342 A (Canon Inc.), 12 May, 1995 (12.05.95), Full text; all drawings (Family: none)		1-12
Y.	JP 2002-207856 A (Kyushu TLO 26 July, 2002 (26.07.02), Full text; all drawings (Family: none)	Co., Ltd.),	4,11
× Further do	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
* Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention CX document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family	
07 Apr	inal completion of the international search 11, 2004 (07.04.04)	Date of mailing of the international sea 20 April, 2004 (20	
Name and maili Japane	ing address of the ISA/ ese Patent Office	Authorized officer	
Fooring to No		Telephone No.	



International Cation No.
PCT/JP2004/000384

). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Y	JP 2002-152655 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 24 May, 2002 (24.05.02), Full text; all drawings & US 2002/0041757 A1	ndustrial 12	
	·		

	国際調査報告	国際出願番号 РСТ	04/000384	
A. 発明の	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
Int.	Cl' G06F 3/14			
	行った分野			
調査を行った	最小限資料(国際特許分類(IPC))			
Int.	C1' G06F 3/14			
	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
	美用新案公報 1922-1996年 公開実用新案公報 1971-2004年			
	登録実用新案公報 1994-2004年 実用新案登録公報 1996-2004年			
	用した電子データベース(データベースの名称、	御木に体用した用部(
国际例宜(使	用した电子グーグ・・一人(グーグ・・一人の名称、	調金に使用した用筒)		
	ると認められる文献		9024) -	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X	JP 2002-140143 A (ソニー株式会社)		1-3, 5-10	
Y	& WO 02/37251 A1 & CN 1397033 T & EP 1333362 A1	US 2003/0132911 A1	4, 11, 12	
	& El 1333302 Al			
A	JP 7-121342 A (キャノン株式会社)1 (ファミリーなし)	995. 05. 12, 全文, 全図	1–12	
Y	 JP 2002-207856 A (株式会社産学連携 全図 (ファミリーなし)	携機構九州) 2002. 07. 26, 全文,	4, 11	
X C欄の続	<u> </u> きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	 紙を参照。	
* 引用文献	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	 の日の後に公表された文献	•	
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であっ				
│				
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1			当該文献と他の1以	
文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せ 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの				
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献				
国際調査を完了した日 07.04.2004 国際調査報告の発送日 20.4.2004			2004	
国際調査機関		特許庁審査官(権限のある職員)	5E 8625	

藤井 浩

電話番号 03-3581-1101 内線 3520

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

日本国特許庁 (ISA/JP)

C(続き).	関連すると認められる文献	田油・ナエ	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Y	JP 2002-152655 A (松下電器産業株式会社)2002.05.24,全文,全図 & US 2002/0041757 A1	12	
		·	

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ MAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.